PARAMOUNT BED

GEBRAUCHSANLEITUNG

Uri-Comfort

Basisset
Adapter für Männer
Adapter für Frauen

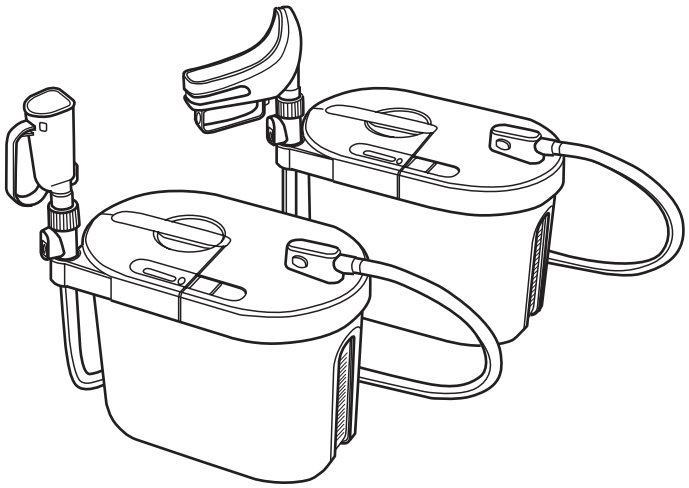

Vor Gebrauch bitte Lesen!

Vielen Dank für den Erwerb des Uri-Comfort - Automatischer Urinabsauger.
Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Informationen für den sicheren Gebrauch dieses Produktes.

- Zur sicheren und korrekten Benutzung des Produktes lesen Sie bitte diese Gebrauchsanleitung vor Gebrauch.
- Die Gebrauchsanleitung sollte von Patient und Pflegekraft gelesen werden.
- Nachdem Sie die Gebrauchsanleitung gelesen haben, verwahren Sie sie bitte an einer leicht erreichbaren Stelle zur späteren Einsichtnahme.
- Manche der Angaben in dieser Anleitung können sich wegen Produktunterschieden von Ihrem Gerät unterscheiden,
- Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Ihr Sanitätshaus.

Dieses Produkt ist nur für das Absaugen von Urin bestimmt!

PARAMOUNT BED CO., LTD.

INHALTSVERZEICHNIS

1 EINFÜHRUNG
1.1 Vorgesehene Benutzer 4
1.2. Verwendungsmöglichkeiten 4
1.3. Vorteile des Uri-Comforts 4

2 EINZELTEILE UND FUNKTIONEN
2.1. Basisset 5
2.2. Adapter für Männer 6
2.3. Adapter für Frauen 6

3 SICHERHEITSHINWEISE 7

4 TECHNISCHE DATEN 13

5 FUNKTIONEN
5.1. Automatische Absaugfunktion 16
5.2. Manuelle Absaugfunktion (Benutzung des Absaugknopfes) 17
5.3. Alarmfunktionen 18
- Behälter voll 18
- Adapter reinigen 18
- Filter tauschen 18

6 BEDIENUNG
6.1. Vorbereitung vor dem Gebrauch 19
- Zubehör 19
- Anbringung des Aufklebers für Filterwechsel 19
- Verbindung des Schlauchs mit dem Basisset 20
- Lagerung des Adapters 20
- Aufstellung des Basissets 21

6.2. Gebrauch des Adapters für Männer 22
- Vor dem Gebrauch 22
- Körperhaltung bei dem Gebrauch des Uri-Comfort 22
- Festhalten des Adapters 23
- Positionierung des Adapters 23
- Absaugen 24
- Gebrauch in verschiedenen Körperpositionen 25
- Gebrauch des Uri-Comfort mit angebrachtem Adapteraufsatz 26

6.3. Gebrauch des Adapters für Frauen 29
- Vor dem Gebrauch 29
- Körperhaltung bei dem Gebrauch des Uri-Comfort 29
- Festhalten des Adapters 29
- Positionierung des Adapters 30
- Absaugen 31
- Starten des Saugvorgangs durch Drücken des Absaugknopfes 31
- Gebrauch des Uri-Comforts in verschiedenen Körperpositionen 32

6.4.Positionierung des Adapters durch eine Pflegekraft 34
- bei liegendem Patient 34
- bei sitzendem Patient 34

INHALTSVERZEICHNIS

7 TIPPS FÜR DEN LEICHTEREN GEBRAUCH
- allgemeine Tipps . . . 35
- Bekleidungstipps . . . 35
- Dokumentation des Urinierens . . . 36
- Geruchsschutz . . . 36

8 TÄGLICHE INSTANDHALTUNG
8.1 Instandhaltung des Aufstellungsortes . . . 37
8.2 Leerung des Auffangbehälters . . . 38
8.3. Reinigung der Einzelteile . . . 40
- Vorbereitung der Reinigungslösung . . . 40
- Behälter und Behälterdeckel . . . 40
- Adapter . . . 41
- Schlauch . . . 42
- Basisset . . . 43

8.4 Desinfizierung der Teile . . . 44
- Vorbereitung der Desinfektionslösung . . . 44
- Desinfizierung des Gerätes . . . 44

8.5. Instandhaltung des Geruchsfilters . . . 45
- Wann der Geruchsfilter gewechselt werden sollte . . . 45
- Austauschen des Filters . . . 47

9 LÄNGERFRISTIGE LAGERUNG . . . 48

10 FEHLERBEHEBUNG
10.1 häufige Fragen . . . 49
10.2. Fehlerbehebung . . . 50
10.3. Stichwortverzeichnis . . . 52
10.4. Garantie und Kundendienst . . . 53
- Kontakt . . . 54

1 EINFÜHRUNG

1.1 Vorgesehene Benutzer

Uri-Comfort wurde für folgende Benutzer entwickelt:

- Patienten, die ihren Harndrang selbst wahrnehmen können

  - Patienten, die selbständig den Adapter ansetzen können, können den Uri-Comfort selbständig benutzen.

  - Patienten die den Adapter nicht selbständig ansetzen können brauchen zur Benutzung die Hilfe einer Pflegekraft.

Folgenden Patienten können den Uri-Comfort nicht benutzen:

- Patienten die unablässig urinieren.

  - ständiges Urinieren lässt den Sensor und den Motor ständig eingeschaltet, was einen Geräteausfall zur Folge haben kann

  - inkontinente Patienten: inkontinente Patienten würden urinieren, bevor sie den Adapter richtig positioniert haben und Bettlaken und Bettdecke be schmutzen.

1.2 Verwendungsmöglichkeiten

- Uri-Comfort ist eine Bett-Toilette, die für Patienten mit körperlichen Einschränkungen entwickelt wurde. Er hilft Menschen selbstständig zu urinieren und reduziert die sonst dabei entstehende Verletzungsgefahr.
- Die Benutzung ist einfach – zum Urinieren nur den Adapter anlegen. Da der Uri-Comfort nur einmal am Tag geleert werden muss, verringert es die Arbeitsbelastung der Pflegekraft.
- Uri-Comfort ist perfekt für Patienten, die keine Windel anziehen möchten, aber die Toilette nicht rechtzeitig erreichen können, oder gefährdet sind, auf dem Weg zur Toilette zu stürzen.

Lesen Sie die Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, um Ihren Uri-Comfort am effektivsten und so lange wie möglich zu nutzen.

1.3 Vorteile des Uri-Comfort

- Einfach den Adapter positionieren und urinieren.
- Urinieren aktiviert über eine Messsonde den Absaugmotor.
  (Ein Timer stoppt den Motor automatisch).
- Über einen Absaugknopf können Sie das Absaugen manuell starten und stoppen.
- Der Uri-Comfort kann in sitzender und liegender Position gebraucht werden.
- Adapter für Männer oder Frauen können einfach am Basisset angeschlossen und entfernt werden.
- Wenn der Auffangbehälter voll ist, leuchtet eine Signalleuchte und es ertönt ein Alarmsignal.
- Der Auffangbehälter kann zum Leeren und Reinigen einfach eingesetzt und entnommen werden.
- Der Adapter kann zum Reinigen und Desinfizieren in Einzelteile zerlegt werden.
- Ein Geruchsfilter reduziert Gerüche.

2 EINZELTEILE UND FUNKTIONEN

2.1 Basisset

Basisset außen

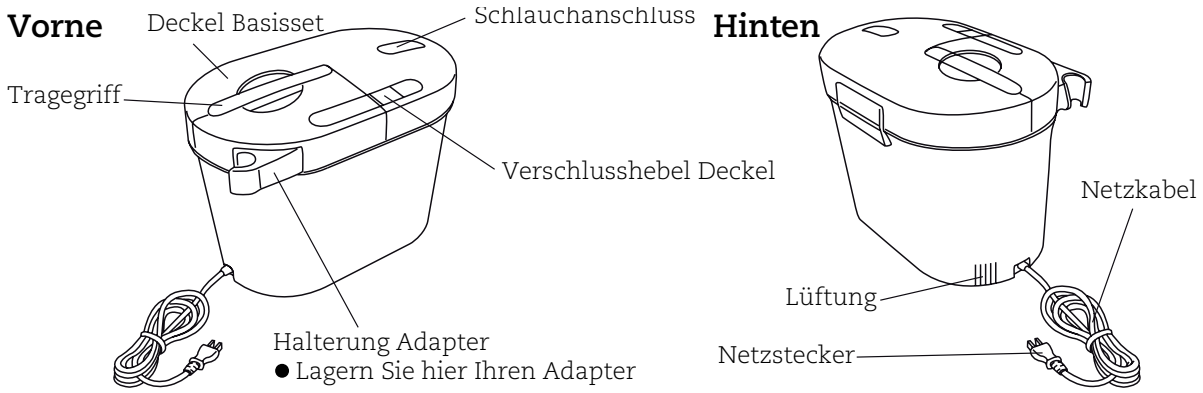

Display Leiste, RESET Knopf

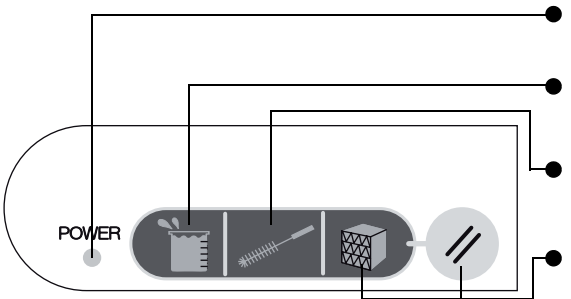

- POWER Leuchte
  Leuchtet, wenn der Uri-Comfort am 230V Haushaltsstromnetz angeschlossen ist
- FULL Leuchte
  Leuchtet, wenn der Auffangbehälter voll ist (3 Liter)
  (Zusätzlich ertönt ein Signalton)
- SENSOR Leuchte
  Leuchtet, wenn der Sensor verschmutzt ist und gereinigt werden muss.
  (Zustzlich ertönt ein Signalton)
- FILTER Leuchte
  Leuchtet, wenn der Nutzungsintervall des Filters abgelaufen ist.
  Der Filter sollte nun getasucht werden
- RESET Leuchte
  - Drücken Sie den Reset-Knopf kurz, um den Signalton zu stoppen
  - Drücken und halten Sie den Knopf für ca. 2 Sekunden, um die Filterleuchte zurückzusetzen

Basisset innen

Filterbox, Geruchsfilter



- Kann gereinigt und wieder benutzt werden.

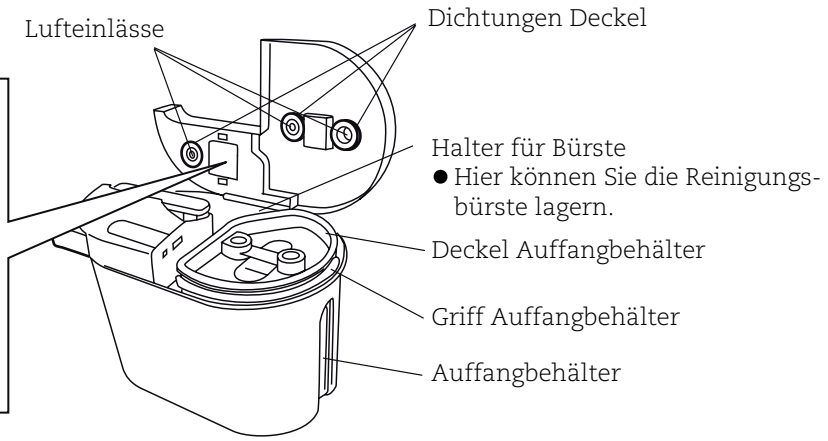

Unterseite Deckel



Basisset innen

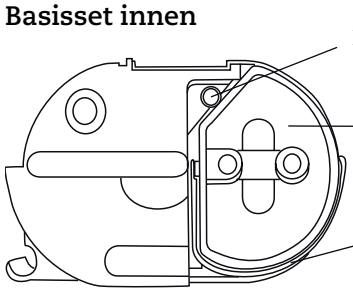

2.2 Adapter für Männer

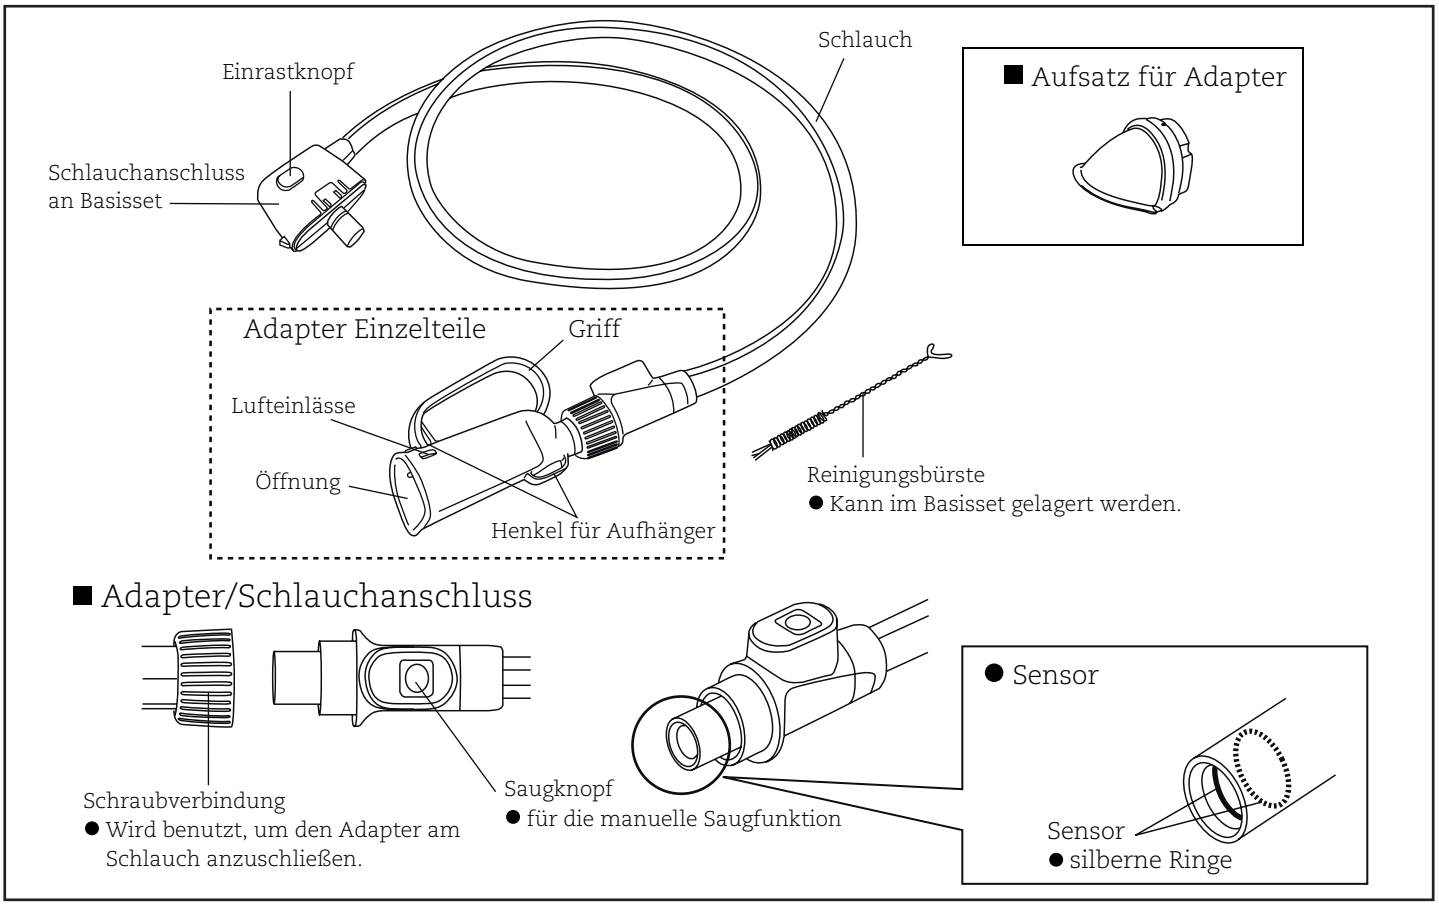

2.3 Adapter für Frauen

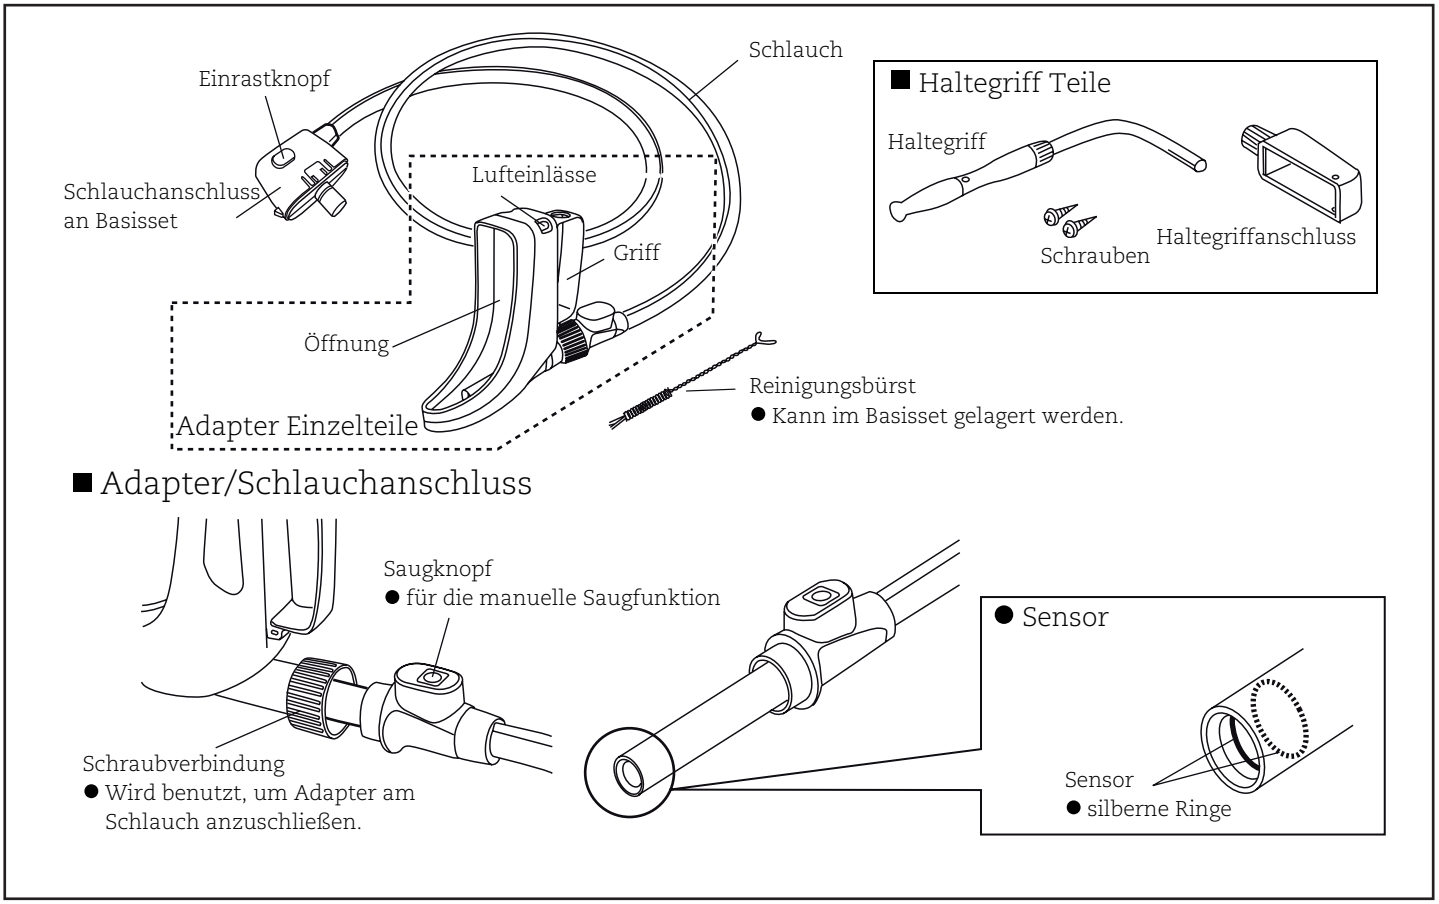

3 SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Sicherheitshinweise unbedingt vor dem ersten Gebrauch des Uri-Comfort, um sicheren und korrekten Gebrauch zu gewährleisten.
- Die hier beschriebenen Sicherheitshinweise sind für den sicheren Gebrauch des Gerätes notwendig und helfen Verletzungen vorzubeugen.

  Die Hinweise sind unterteilt in „ Warnung“ und „Vorsicht“ um den Gefährlichkeitsgrad und durch unsachgemäßen Gebrauch entstehende Verletzungen aufzuweisen. Beides sind wichtige Sicherheitshinweise und müssen strikt befolgt werden.
  Desweiteren finden Sie unten Bildzeichen mit Erklärung. Seien Sie sicher, dass Sie alle Hinweise richtig verstanden haben, bevor Sie die Gebrauchsanleitung weiter lesen.

⚠ **WARNUNG**	Zeigt Handlungen auf, die starke Verletzungen herbeiführen können, wenn sie ignoriert werden.
⚠ **VORSICHT**	Zeigt Handlungen an, die leichte Verletzungen oder Sachschaden herbeiführen können, wenn sie ignoriert werden.
	Dieses Symbol zeigt eine Warnung oder warnende Details an. Spezifische Details werden innerhalb des Symbols angezeigt. (Beispiel: „Vorsicht: Stromschlag“)
	Dieses Symbol zeigt Handlungen an, die verboten sind. Spezifische Details werden innerhalb oder unter dem Symbol angezeigt. (Beispiel: "Nicht demontieren!“)
	Dieses Symbol zeigt Instruktionen oder Handlungen an, die obligatorisch sind. Spezifische Details werden innerhalb des Symbols angezeigt. (Beispiel: "Stecker abziehen.“)

[Vorsicht Label]

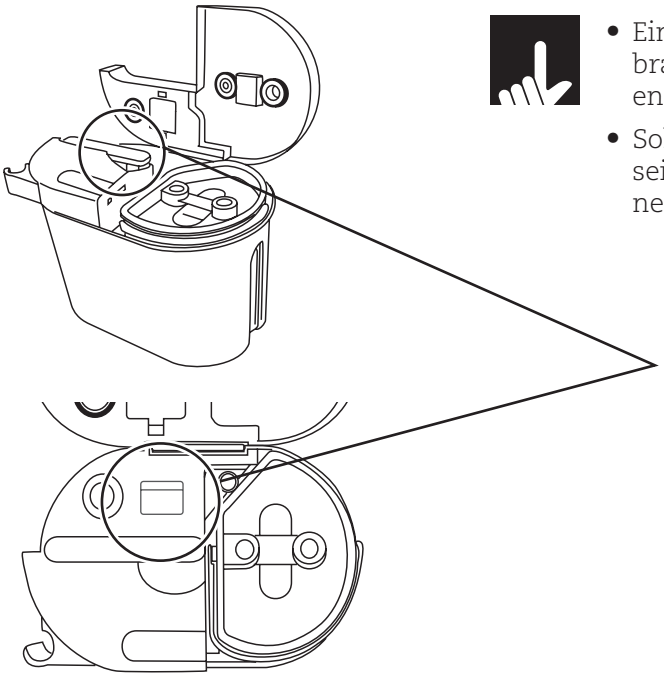

- Ein wichtiges Vorsicht-Label ist am Produkt angebracht. Nicht beschädigen, überkleben oder entfernen.
- Sollte das Label beschädigt oder entfernt worden sein, platzieren Sie an entsprechender Stelle ein neues. Sie erhalten es bei Ihrem Fachhändler.

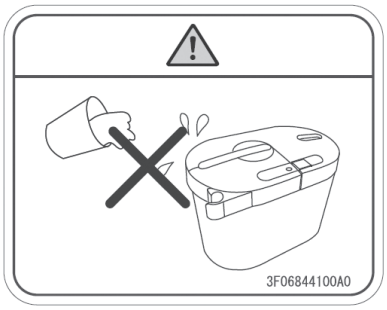

Arbeitsvorsichtsmaßnahmen

⚠ WARNUNG

- **Versuchen Sie nicht, das Produkt eigenhändig zu reparieren (außer unter 10.4 genannte Verschleißteile) oder zu verändern.**

  - Es kann zu Funktionsstörungen führen, die Verletzungen verursachen.

- **Beim Abziehen des Netzkabels von der Steckdose greifen Sie am Stecker, nicht am Kabel.**

  - Das Ziehen am Kabel kann das Kabel beschädigen und Stromschläge verursachen.

- **Stecken oder ziehen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.**

  - Es kann einen Kurzschluss entstehen und das Gerät beschädigen.

- **Halten Sie den Stecker staubfrei.**

  - Staub auf dem Stecker kann Feuchtigkeit absorbieren und elektrisch geladen sein, die Isolationswirksamkeit senken und Brandgefahr steigern.
  - Wischen Sie jeden Staub auf dem Stecker mit einem trockenen Tuch ab.
  - Ziehen sie regelmäßig den Stecker und befreien ihn von Staub (alle 6 Monate).

- **Beschädigen Sie das Netzkabel nicht.**

  - Stellen oder legen Sie keine schweren, spitzen oder scharfen Gegenstände auf das Stromkabel und zerren oder ruckeln Sie nicht daran.
    Stellen Sie sicher, dass rollbare Betten nicht über das Stromkabel rollen. Dies kann es beschädigen, einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr auslösen.
  - Sollte ein Stromkabel beschädigt sein, stellen sie den Gebrauch des Uri-Comforts sofort ein und lassen sie das beschädigte Kabel reparieren oder austauschen.

- **Verbinden Sie das Stromkabel des Uri-Comfort direkt mit einer Wandsteckdose.**
  - Bei Betrieb über ein Verlängerungskabel (oder einen Mehrfachstecker) kann es zu Überhitzung oder Kapazitätsüberschreitung führen.

- **Wenn Sie sich in der Nähe des Basissets aufhalten, achten Sie darauf, dass sich keine Kleidung oder Extremitäten im Stromkabel, Schlauch oder Adapter verfangen.**
  - Dies kann das Stromkabel beschädigen und einen Stromschlag oder Brandgefahr auslösen. Es kann zudem Verletzungen verursachen oder das Basisset kann umkippen.

- **Verwenden Sie den Uri-Comfort nicht, wenn er beschädigt ist.**
  - Dies kann Verletzungen oder weitere Beschädigungen am Gerät verursachen. Schäden an bestimmten Teilen können eine Brandgefahr schaffen.
    Wenn Ihr Uri-Comfort beschädigt wird, stoppen Sie den Gebrauch sofort, ziehen Sie den Netzstecker und lassen es, wie im Kapitel 10.4 "Garantie und Kundendienst" beschrieben, reparieren.

⚠ VORSICHT

Aufstellen des Basissets

- **Wenn Sie den Uri-Comfort in einem verstellbaren Bett verwenden, stellen Sie das Basisset so auf, dass es Bewegungen des Bettes nicht stört.**
  - Die Bewegung des Bettes kann das Basisset einklemmen, beschädigen, oder Beschädigungen am Bett verursachen.

- **Versuchen Sie nicht, das Basisset auf der Seite liegend oder gekippt zu verwenden.**



  - Der Inhalt des Behälters kann überlaufen und die Funktion des Uri-Comforts kann gestört werden.

- **Wenn Sie den Uri-Comfort im Bett verwenden, stellen Sie das Basisset nahe genug, damit Sie den Schlauch gut erreichen.**
  - Sie könnten bei Bewegungen am Schlauch zerren und ihn beschädigen und so das Ansaugen während der Benutzung verhindern. Zudem kann es den Gebrauch erschweren.

- **Setzen Sie das Basisset oder den Adapter nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht aus und stellen Sie es nicht in die Nähe von Hitzequellen wie Öfen.**
  - Es könnte deformiert oder beschädigt werden.

- **Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Basisset.**
  - Es könnte deformiert oder beschädigt werden.

Vor dem Gebrauch

- **Überprüfen Sie, dass das Filtergehäuse eingesetzt ist.**
  - Fehlerhaftes Einsetzen des Filtergehäuses führt zu Saugkraftverlust.

- **Überprüfen Sie, dass die Dichtungen auf allen Ein- und Auslässen richtig sitzen.**
  - Fehlende Dichtungen führen zu Saugkraftverlust und können zum Austreten von abgesaugtem Urin führen.

- **Überprüfen Sie, dass der Behälter korrekt eingesetzt ist und schließen den Deckel.**
  - Das Fehlen des Behälters führt zu Saugkraftverlust und kann zum Austreten von abgesaugtem Urin führen. Zudem kann es das Gerät beschädigen.

- **Überprüfen Sie, dass der Verschlusshebel am Deckel des Uri-Comforts sicher geschlossen ist.**
  - Ein nicht korrekt geschlossener Verschlusshebel führt zu Saugkraftverlust und kann zum Austreten von abgesaugtem Urin führen.

⚠ VORSICHT

Während dem Gebrauch

- **Wenn das Basisset gekippt oder umgeworfen wurde, stellen Sie es zügig wieder in die richtige Position.**
  - Greifen Sie dabei nicht an Schläuche oder Kabel, um diese nicht zu beschädigen. Steht das Gerät wieder korrekt warten Sie 5-10 Minuten, bevor Sie den Deckel öffnen. Das direkte Öffnen kann zum Austreten von abgesaugtem Urin führen und Fußböden oder Möbel beschmutzen. Leeren Sie dann den Behälter, wie in Kapitel 8.2 "Leerung des Behälters" beschrieben. Sollte der Uri-Comfort, nachdem er gekippt oder umgeworfen wurde, nicht funktionieren, lesen Sie Kapitel 10.2, "Fehlerbeseitigung" (Seite 49-50)

- **Versuchen Sie nicht, den Uri-Comfort für Stuhlgang zu verwenden.**
  - Das Produkt ist nur für das Absaugen von Urin. Es kann nicht für Stuhlgang verwendet werden.

- **Bei Benutzern, die Probleme haben, den Adapter selbstständig korrekt zu positionieren und/oder zu halten, sollte eine Pflegekraft den Uri-Comfort bedienen.**
  - Ansonsten könnte Urin unrichtig abgesaugt werden und so zu Verschmutzung von Kleidung oder Bettwäsche führen.

- **Fügen Sie Ihren Penis nicht in erregiertem Zustand in den Adapter ein.**
  - Es kann den Adapter blockieren und somit die Ansaugleistung reduzieren.

- **Bedecken Sie nicht die Luftlöcher des Adapters.**
  - Dies kann den Motor des Uri-Comforts überlasten und einen Defekt verursachen.

- **Vermeiden Sie den Kontakt von Flüssigkeiten mit der Displayleiste, dem Resetknopf oder dem Schlauchanschluss am Basisset.**

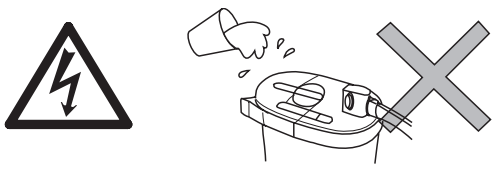

  - Dies kann einen Kurzschluss zur Folge haben und einen Stromschlag oder einen Defekt verursachen.

⚠ VORSICHT

- **Halten Sie den Schlauchanschluss am Basisset frei von Staub und Feuchtigkeit.**

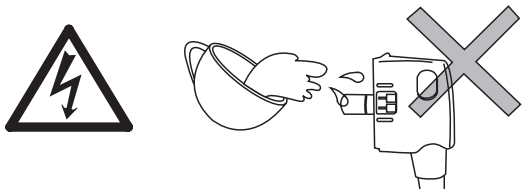

  - Staub oder Feuchtigkeit können Kurzschlüsse oder andere Defekte verursachen.
  - Es kann z.B. zur Folge haben, dass der Motor unkontrolliert startet und abschaltet.

- **Verwenden Sie den Uri-Comfort nicht, wenn die Oberfläche des Schalters für die manuelle Verwendung beschädigt ist.**
  - Es kann zu einem Kurzschluss kommen, Funktionsstörungen verursachen, wenn der Schalter beschädigt ist.
  - Lassen Sie daher eine Beschädigung unverzüglich reparieren.

- **Knicken Sie den Schlauch nicht oder zerren daran.**
  - Der Schlauch kann beschädigt werden, so dass ein normaler Gebrauch nicht mehr möglich ist.

- **Stellen oder legen sie keine Metall- oder andere Gegenstände in den Auffangbehälter, den Adapter, in oder auf den Schlauch oder vor Lufteinlässe.**
  - Fremdgegenstände können den Uri-Comfort beschädigen oder die Funktionalität einschränken.

- **Reinigen Sie den Adapter, wenn das Sensor-Lämpchen am Basis-Set blinkt oder leuchtet.**
  - Das Sensor-Lämpchen leuchtet, wenn der Sensor aufgrund von Verschmutzung keinen Urin-Fluss mehr erkennen kann und somit die Absaugfunktion nicht mehr auslösen kann. Urin wird dann nicht mehr abgesaugt und kann auslaufen und umliegende Gegenstände verschmutzen. Reinigen Sie den Adapter, wie im Kapitel 8.3 „Reinigen der Einzelteile“ beschrieben.

- **Teile, die mit Genitalien und Urin in Kontakt kommen, können bei empfindlichen Benutzern bei langem Gebrauch Jucken und Hautreizungen hervorrufen.**
  - Achten Sie darauf, dass alle Teile in hygienisch sauberem Zustand gehalten werden. Achten Sie auf regelmäßige Reinigung des Uri-Comforts und auf eine gute Körperhygiene. Im Falle von Hautreizungen vermeiden sie die nächtliche Benutzung mit angelegtem Adapter.

⚠ VORSICHT

Beim Bewegen des Basissets

- **Benutzen Sie immer den Griff, um das Basisset zu heben.**
  - Das Heben durch Greifen an anderen Teilen, als dem vorgesehenen Griff kann die betreffenden Teile beschädigen.
- **Heben Sie niemals das Basisset, während der Deckel geöffnet ist.**
  - Dies kann das Gerät beschädigen.
- **Sollten sie eine Fehlfunktion feststellen, die durch ein anderes sich in der Nähe befindliches Gerät verursacht wird, entfernen Sie das andere Gerät aus der Nähe des Uri-Comforts.**
  - Der Uri-Comfort entspricht aller elektromagnetischen Kompatibilitätsanforderungen gemäß EU-Norm. Die Wahrscheinlichkeit auf eine durch ein anderes Gerät verursachte Fehlfunktion ist daher extrem gering. Sollten Sie dennoch eine derart verursachte Fehlfunktion feststellen können, entfernen Sie die Fehlerquelle aus der näheren Umgebung des Uri-Comforts.

⚠ WARNUNG

- **Entfernen sie immer den Netzstecker des Uri-Comforts, bevor Sie ihn Warten, Reinigen oder Entleeren.**

  - Es kann zu elektrischen Schlägen oder Kurzschlüssen kommen, wenn der Uri-Comfort während Instandhaltungsmaßnahmen oder Reinigung mit dem Stromnetz verbunden ist.
- **Bei der Reinigung halten Sie sich genau an die im Kapitel „Reinigung“ beschriebene Vorgehensweise.**
  - Halten sie niemals Teile unter Wasser. Bei Nicht-Beachtung können elektrische Schläge oder Kurzschlüsse verursacht werden.

⚠ VORSICHT

- **Reinigen Sie den Uri-Comfort niemals unter heißem Wasser.**
  - Waschen Sie auch den Adapter und den Auffangbehälter nicht mit heißem Wasser. Dies kann zu Verformung oder Beschädigung führen.
  - Benutzen Sie zur Reinigung von Teilen des Uri-Comforts Wasser bis maximal 40°C.
- **Benutzen Sie zur Reinigung des Uri-Comforts keine Bürsten oder Scheuermittel.**
  - Dies kann Teile verkratzen.
- **Öffnen oder Schließen Sie niemals den Deckel des Uri-Comforts bei angehobenem Griff des Auffangbehälters.**
  - Wenn Sie den Deckel öffnen oder schließen, muss der Griff des Auffangbehälters immer angelegt sein. Der Griff kann ansonsten beschädigt werden.

4 TECHNISCHE DATEN

Basisset	Maße (LxBxH) in cm		23,3 x 38 x 27,5
	Gewicht		5,0 kg (mit leerem Tank)
	Material	Basisset	ABS
		Auffangbehälter	Polypropylen
	Stromanschluss		230 V AC, 50/60 Hz
	Stromverbrauch		115 W (während Saugvorgang)
	Stromkabellänge		ca. 2,5 m
	Verpackungsmaße (LxBxH) in cm		31 x 45 x 35,5

Adapter für Männer	Schlauch Länge		ca. 2,0 m
	Gewicht		0,4 kg
	Material	Adapter	Polypropylen
		Schlauchanschluss	ABS
		Schlauch	PVC
		Aufsatz	Silikon
	Verpackungsmaße (LxBxH) in cm		30,5 x 43,5 x 7,5

Adapter für Frauen	Schlauch Länge		ca. 2 m
	Gewicht		0,5 kg (0,7 kg mit montiertem Griff)
	Material	Adapter	Polypropylen, Elastomer
		Schlauchanschluss	ABS
		Schlauch	PVC
		Aufsatz	ABS, Aluminium (Rohr)
	Verpackungsmaße (LxBxH) in cm		30,5 x 43,5 x 7,5

Umgebung

• **Umgebungsbedingungen für Transport und Lagerung**	
Temperatur	-10 bis 60°C
Luftfeuchtigkeit	0 bis 90 %
Luftdruck	700 bis 1.060 hPa
• **Umgebungsbedingungen für Gebrauch**	
Temperatur	0 bis 40 °C
Luftfeuchtigkeit	30 bis 90 %
Luftdruck	700 bis 1.060 hPa

Klassifikationen und Standards

Der Uri-Comfort ist konstruiert und gefertigt nach folgenden Klassifikationen und Standards:

Sicherheitsstandards:	IEC 60601-1 IEC 60601-1-2
Equipment Klassifizierung nach IEC 60601-1:	Klasse II Equipment
Grad der Sicherheit vor elektrischen Schlägen:	Typ B

Klassifizierung entsprechend Directive 93/42/EI Klasse I

Produkt-Symbol Definitionen

Symbol	Bedeutung
	Nur für den Gebrauch im Haus
	Typ B Produkt entsprechend IEC 60601-1
	Klasse II Produkt
	Elektroschrott
	CE Zeichen
	Achten Sie auf die Gebrauchs-anleitung
	VOLL-Leuchte Leuchtet, wenn der Auffangbe-hälter voll ist
	SENSOR-Leuchte Leuchtet, wenn der Sensor ver-schmutzt ist
	FILTER-Leuchte Leuchtet, wenn der Filter ver-schmutzt ist
	RESET-Knopf Stoppt den Signalton und setzt den Filter-Timer auf Null
	Startet/Stoppt die Saugfunktion (Manuell)
	Verhindert das Austreten von Urin
	Den Filter ersetzen

Uri-Comfort Typenschild

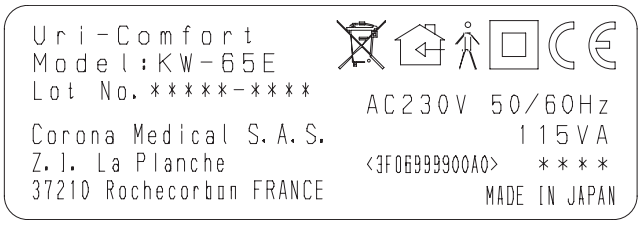

Adapter für Männer Typenschild

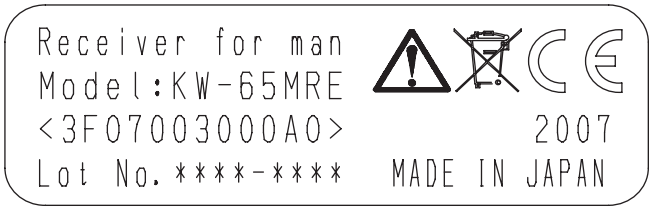

Adapter für Frauen Typenschild

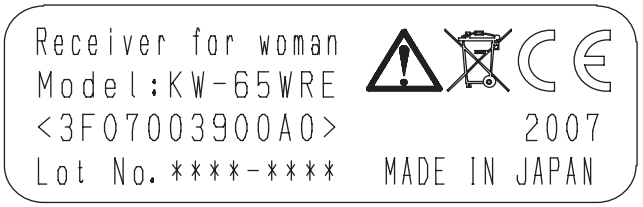

Vorsicht-Aufkleber



Filter-Austausch-Aufkleber



Saugknopf

5.1 Automatische Saugfunktion

- **Urinfluss erkennen und absaugen**
  - Wenn der Sensor im Adapter Urin erkennt, startet der Motor das Absaugen durch Luftdruck.
  - Der Motor schaltet über einen Timer automatisch ab. Der Zeitraum bis zum Abschalten richtet sich nach der Länge des Urinierens. Die variable Funktionszeit ist normal. Sobald der Sensor erkennt, dass der Urinfluss beendet ist, läuft der Motor noch ca. zehn Sekunden nach, um Urinreste aus dem Adapter und dem Schlauch zu saugen. Dann stoppt der Motor automatisch.

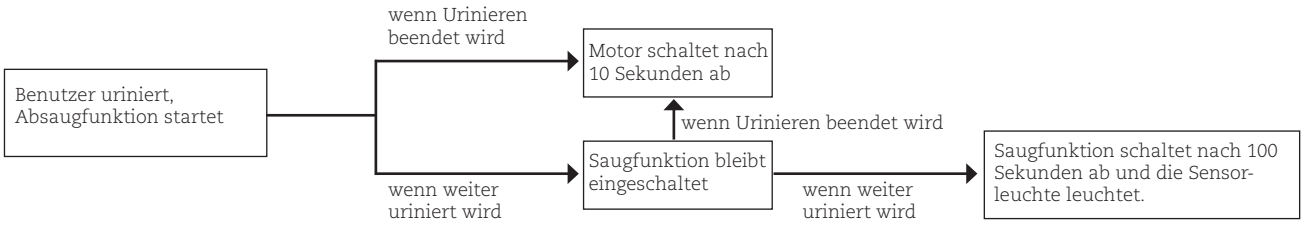
Benutzer uriniert, Absaugfunktion startet
wenn Urinieren beendet wird
Motor schaltet nach 10 Sekunden ab
wenn Urinieren beendet wird
Saugfunktion bleibt eingeschaltet
wenn weiter uriniert wird
wenn weiter uriniert wird
Saugfunktion schaltet nach 100 Sekunden ab und die Sensorleuchte leuchtet.

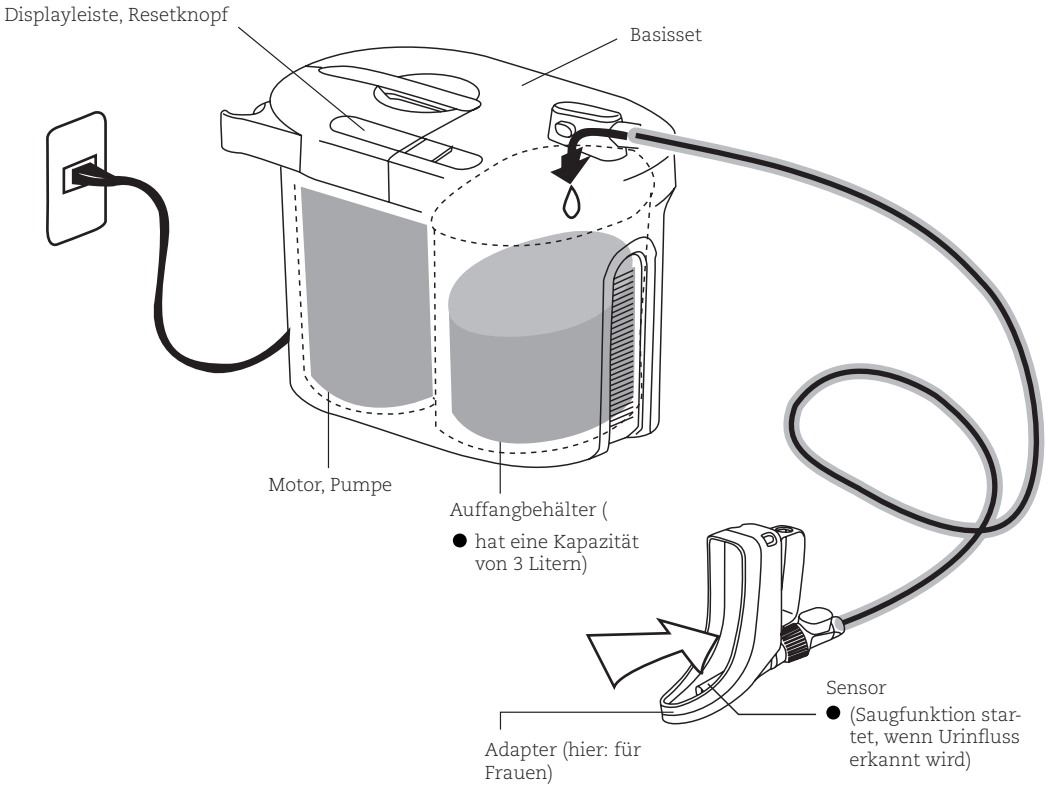

- Die Laufzeit des Motors variiert mit dem erkannten Urinfluss. Wenn der Sensor kurze Unterbrechungen im Urinfluss feststellt, läuft er weiter, sofern die Unterbrechung kürzer als 10 Sekunden ist. In diesem Fall schaltet der Motor jedoch spätestens nach ca. 3 Minuten automatisch ab und die SENSOR-Leuchte am Basisset leuchtet auf.
- Überprüfen Sie dann, ob der Sensor verschmutzt ist und gereinigt werden muss. Sollte der Urinfluss weiter anhalten, müssen Sie nun mithilfe der manuellen Saugfunktion den Motor wieder starten und kontrollieren. Drücken Sie dann den Saugknopf für manuelle Saugfunktion erneut, wenn der Urinfluss beendet ist und der Adapter und der Schlauch leergesaugt sind.
- Das automatische Abschalten ist eine Sicherheitsfunktion, um das Überlasten des Motors bei Fehlfunktion zu verhindern.

5.2 Manuelle Saugfunktion (mithilfe des Saugknopfes)

Drücken Sie den Saugknopf, um den Motor und die Saugfunktion zu starten, bevor Sie mit dem Urinieren beginnen. Wenn Sie das Urinieren beendet haben, drücken Sie den Knopf erneut, um den Motor und die Saugfunktion zu beenden. Der Motor wird noch ca. 10 Sekunden weiterlaufen, um alle Urinreste aus dem Adapter und dem Schlauch abzusaugen.

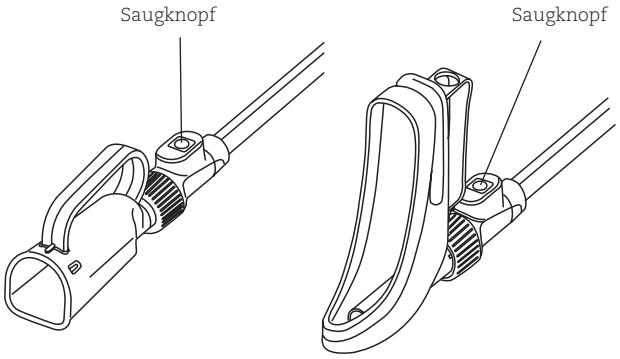

- **Das Benutzen des Saugknopfes:**

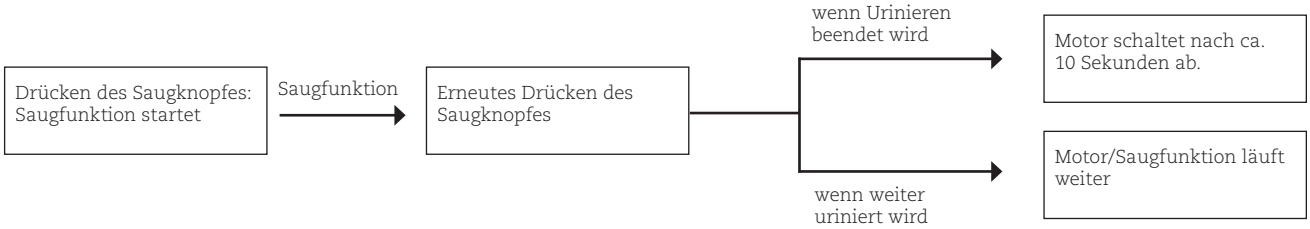
Drücken des Saugknopfes: Saugfunktion startet
Saugfunktion
Erneutes Drücken des Saugknopfes
wenn Urinieren beendet wird
Motor schaltet nach ca. 10 Sekunden ab.
wenn weiter uriniert wird
Motor/Saugfunktion läuft weiter

- Wenn Sie den Saugknopf drücken, während der Sensor Urinfluss erkennt, wird der Motor weiterlaufen.
- Wenn Sie den Saugknopf drücken, während der automatischen Nachlaufzeit von 10 Sekunden, wird der Restabsaugfunktion Priorität gegeben und der Motor wird diese Nachlaufzeit voll abschließen.
- Sollte der Sensor während der Nachlaufzeit wieder Urinfluss erkennen, wird die Saugfunktion weiterlaufen, bis 10 Sekunden nach Ende des erneuten Urinflusses.
- Wenn Sie die Saugfunktion per Saugknopf starten und nicht wieder beenden, wird der Motor nach ca. 3 Minuten automatisch abschalten, um eine Überhitzung des Gerätes zu vermeiden.
- Drücken Sie den Saugknopf nicht mehrfach unmittelbar hintereinander oder halten ihn gedrückt.
- Sollte noch Urin im Adapter oder im Schlauch sein, wenn der Motor abgeschaltet hat, drücken Sie erneut den Saugknopf, um die Reste abzusaugen.
- Wenn die SENSOR-Leuchte leuchtet, ist der Sensor abgeschaltet. Im Notfall benutzen Sie dann die manuelle Saugfunktion.

5.3 Alarmfunktionen

VOLL-Alarm

Der Auffangbehälter hat eine Kapazität von 3 Litern. Wenn der Behälter nun über die 3-Liter-Marke im Sichtfenster gefüllt ist, ertönt ein Signalton und die VOLL-Leuchte an der Display-Leiste leuchtet auf. Leeren Sie nun in jedem Fall den Auffangbehälter, wie in Kapitel 8.2 „Leerung des Behälters“ beschrieben.
Um den Alarmton zu stoppen, betätigen Sie den Reset-Knopf.

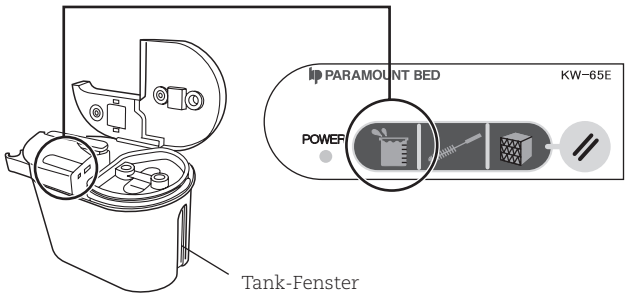

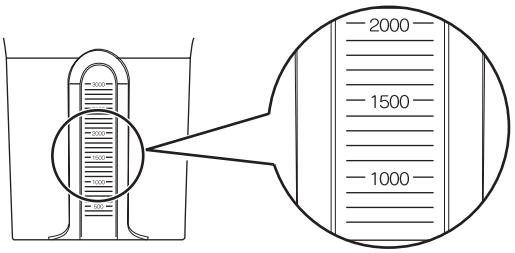

SENSOR-Alarm

Wenn der Sensor verschmutzt ist, zeigt Ihnen die Sensor-Leuchte an der Displayleiste wie folgt den Verschmutzungsgrad an. Reinigen Sie beim Aufleuchten der SENSOR-Leuchte immer den Sensor, wie in Punkt 8.3 „Reinigung der Einzelteile“ beschrieben.
Um den Alarmton zu stoppen, betätigen Sie den Reset-Knopf.

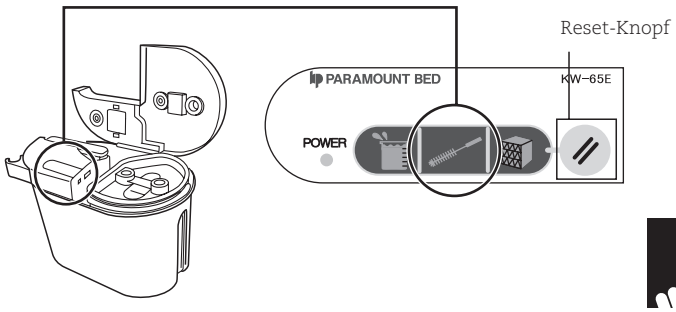

Leuchte	Verschmutzungsgrad des Sensors
Blinkt (ohne Signalton)	leicht
Leuchtet anhaltend (mit Signalton)	stark

Die automatische Saugfunktion funktioniert nicht, wenn die Sensor-Leuchte anhaltend leuchtet.

FILTER-Alarm

Die Filter-Leuchte leuchtet periodisch, um Sie an den Wechsel oder die Reinigung des Geruchsfilters zu erinnern. Wenn die Filter-Leuchte also leuchtet, wechseln oder reinigen Sie den Filter, wie in Kapitel 8.5 „Instandhaltung des Geruchsfilters“ beschrieben.
Wenn Sie den Geruchsfilter gereinigt oder gewechselt haben, drücken und halten Sie den Reset-Knopf für ungefähr zwei Sekunden, bis Sie zwei Pieptöne hören. Der Filter-Alarm ist dann zurückgesetzt.

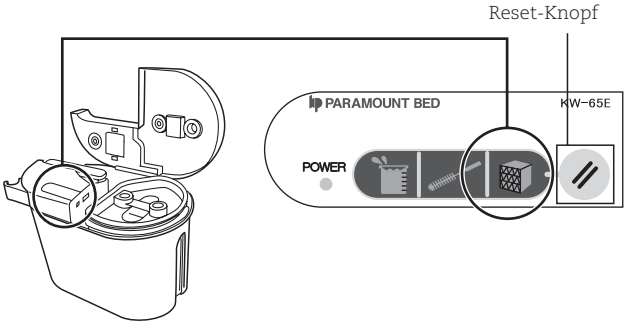

- Ein Weiterbenutzen des Geruchsfilters, wenn er verschmutzt ist, reduziert die Filterfunktion und kann zu Geruchsbelästigung führen.
- Die FILTER-Leuchte ist nur eine Richtlinie. Reinigen oder tauschen Sie den Geruchsfilter, sobald Sie das Gefühl haben, dass die Filterfunktion nachlässt.
- Beachten Sie, dass das Drücken und Halten des Resetknopfes, ohne dass die Filter-Leuchte leuchtet oder blinkt, die Signalperiode des Filter-Alarms zurücksetzt.

6.1 Vorbereitung vor dem Gebrauch

Zubehör

Überprüfen Sie, dass Ihre Verpackung alle Zubehörteile enthält.

Basisset:

- Geruchsfilter

- Filterwechsel-Aufkleber



- Gebrauchsanleitung
- Garantieschein

Adapter für Männer

- Aufsatz



- Haken



- Reinigungsbürste

- Garantieschein

Adapter für Frauen

- Teile des Griffes
- Griffadapter



- Reinigungsbürste

- Haken

- Garantieschein

Anbringung des Aufklebers für Filterwechsel

Tragen Sie an vorgesehener Stelle auf dem Aufkleber den Kalendermonat ein, drei Monate nach dem ersten Gebrauch des Filters.

*z.B. wenn August 2007 der Monat des ersten Gebrauchs war.



Zeigt das Datum für den nächsten Filterwechsel. Tragen Sie hier das Datum für den nächsten Filterwechsel, drei Monate nach dem ersten Gebrauch, ein.

Reinigen Sie den Filter einmal in der Woche. Eine genauere Beschreibung finden Sie unter Kapitel 8.5.

Bringen Sie den Aufkleber auf dem Boden des Filterkästchens an.

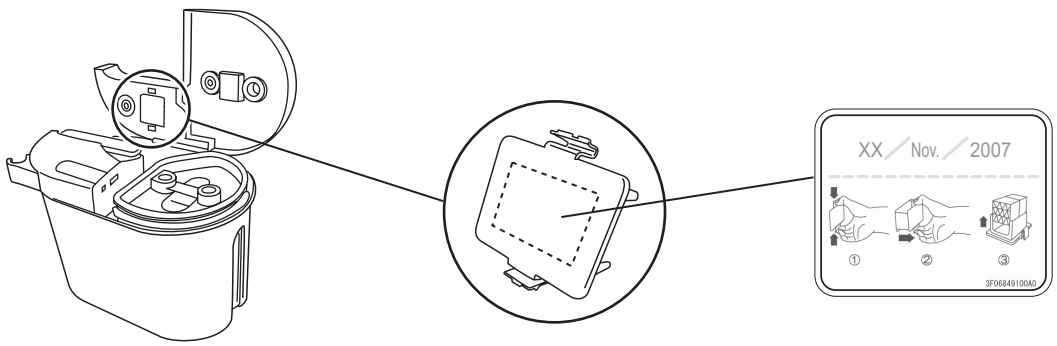

6.1 Vorbereitung vor dem Gebrauch

Vor dem ersten Gebrauch reinigen und desinfizieren Sie den Adapter, den Schlauch und den Anschluss am Basisset.

Verbindung des Schlauchs mit dem Basisset

⚠ VORSICHT Achten Sie beim Anbringen des Schlauchs darauf, dass Sie nicht Ihre Haut oder Finger einklemmen.

(1) Bevor Sie den Schlauch am Basisset anschließen, überprüfen Sie, dass sich keine Fremdgegenstände im Anschlussbereich befinden.
(2) Führen Sie das Schlauchanschlussstück gerade von oben in die Anschlussbuchse am Basisset und drücken Sie es senkrecht nach unten, bis Sie ein Einrastgeräusch hören.
Das Anschlussstück kann in die beiden unten gezeigten Richtungen angebracht werden.

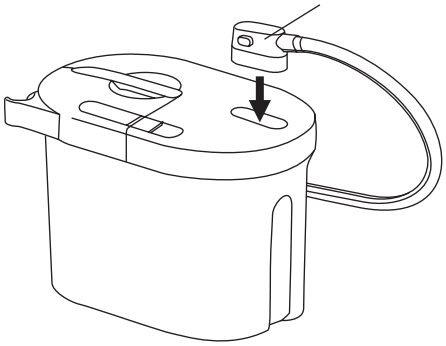

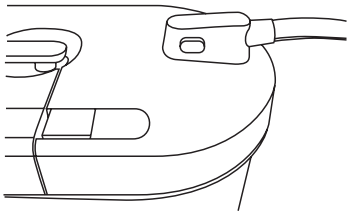



Stellen Sie sicher, dass der Schlauch fest und dicht angeschlossen ist.

Lagerung des Adapters

- Sie können ihren Adapter in der Haltevorrichtung am Basisset lagern, oder den Haken aus dem Zubehör benutzen.

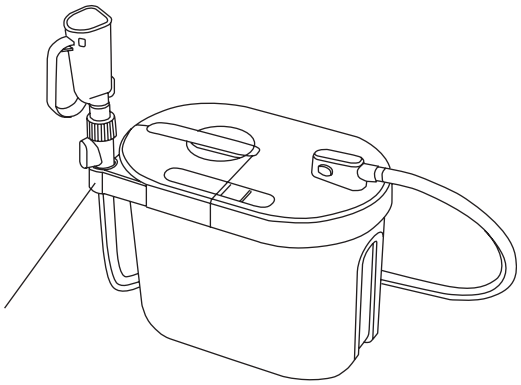

Wenn Sie die Haltevorrichtung am Basisset benutzen, führen Sie zunächst den Schlauch in die Halterung ein. Eine unvorsichtige Anbringung des Adapters an der Haltevorrichtung kann den Schlauch oder andere Teile beschädigen.

- Sie können den Adapter auch mithilfe des mitgelieferten Hakens lagern.

(1) Befestigen Sie den Haken mit der Klett-Verbindung an einer gut erreichbaren Stelle, z.B. am Bett.

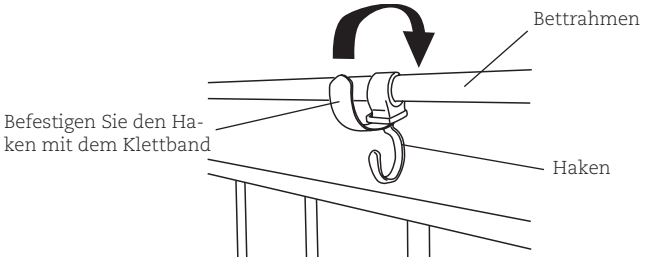

(2) Hängen Sie den Adapter mit dem Griff an den Haken

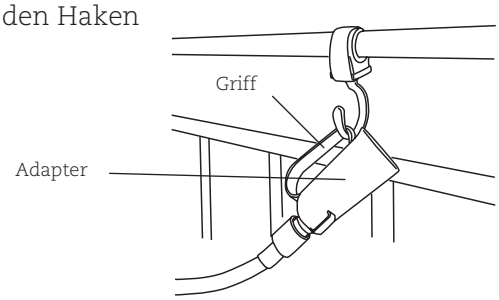

6.1 Vorbereitung vor dem Gebrauch

Aufstellen des Basissets

⚠ **WARNUNG**	• Beim Abziehen des Netzkabels von der Steckdose greifen Sie am Stecker, nicht am Kabel. Das Ziehen am Kabel kann das Kabel beschädigen und Stromschläge verursachen. • Beschädigen Sie das Netzkabel nicht. Stellen oder legen Sie keine schweren, spitzen oder scharfen Gegenstände auf das Stromkabel und zerren oder ruckeln Sie nicht daran. Stellen Sie sicher, dass rollbare Betten nicht über das Stromkabel rollen. Dies kann das Stromkabel beschädigen, einen elektrischen Schlag oder Brandgefahr auslösen. Sollte ein Stromkabel beschädigt sein, stellen sie den Gebrauch des Uri-Comforts sofort ein und lassen sie das beschädigte Kabel reparieren oder austauschen. • Verbinden Sie das Stromkabel des Uri-Comfort direkt mit einer Wandsteckdose Bei Betrieb über ein Verlängerungskabel (oder einen Mehrfachstecker) kann es zu Überhitzung oder Kapazitätsüberschreitung führen.
⚠ **VORSICHT**	• Wenn Sie den Uri-Comfort in einem verstellbaren Bett verwenden, stellen Sie das Basisset so auf, dass es Bewegungen des Bettes nicht stört. Die Bewegung des Bettes kann dann das Basisset einklemmen, beschädigen, oder Beschädigungen am Bett verursachen. • Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Basisset. Es könnte deformiert oder beschädigt werden. • Setzen Sie das Basisset oder den Adapter nicht über einen längeren Zeitraum direktem Sonnenlicht oder Flammen aus oder in die Nähe von Hitzequellen wie Öfen. Es könnte deformiert oder beschädigt werden.

(1) Um Beschädigungen des Schlauchs zu vermeiden, stellen Sie das Basisset auf einen geraden, stabilen und flachen Untergrund.

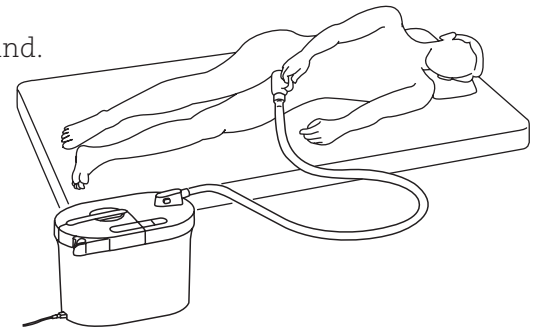

Das Positionieren des Basissets oberhalb des Adapters kann zu einem Saugkraftverlust führen.

(2) Stecken Sie den Netzstecker in eine 230 V Haushaltssteckdose. Die Power-Leuchte beginnt zu leuchten und der Uri-Comfort ist betriebsbereit.

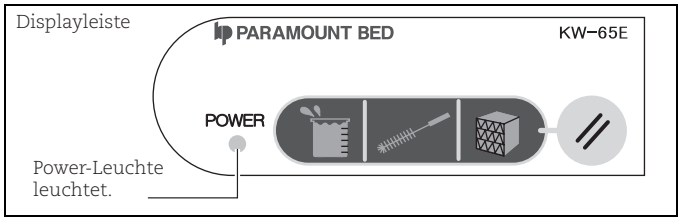

6.2 Gebrauch des Adapters für Männer

Vor dem Gebrauch

Die Gewöhnung an den Adapter und den Gebrauch des Uri-Comforts macht es leichter und angenehmer, ihn zu benutzen.
Probieren Sie unten gezeigte Positionen aus und bekommen Sie ein Gefühl für den Adapter und den Uri-Comfort, auch schon vor dem Gebrauch. Dies erleichtert Ihnen den späteren tatsächlichen Gebrauch.

Körperhaltung beim Gebrauch des Uri-Comfort

- Männer können den Uri-Comfort in den unten gezeigten Positionen benutzen. Finden Sie die komfortbelste Position für sich heraus. Eine genauere Beschreibung des Gebrauchs in der entsprechenden Position finden Sie auf den Folgeseiten.
- Beim Ausprobieren in der Praxis legen Sie sich ein Handtuch oder eine andere saugfähige Unterlage unter, um Urinspritzer bei Undichtigkeiten durch inkorrekte Positionierung des Adapters aufzufangen.

(1) auf dem Rücken liegend

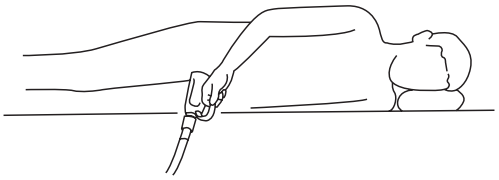

(2) auf der Seite liegend

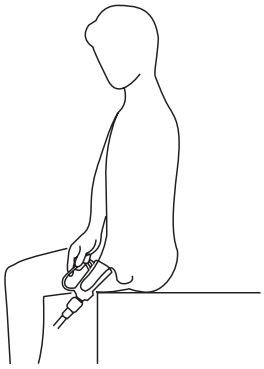

(3) sitzend im Rollstuhl oder auf der Bettkante

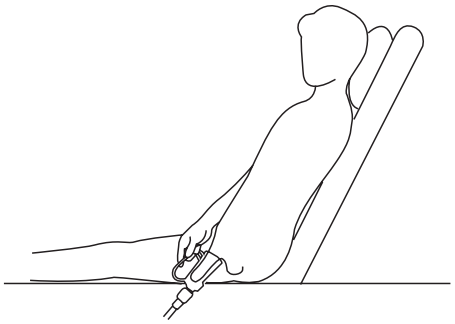

(4) sitzend im Bett

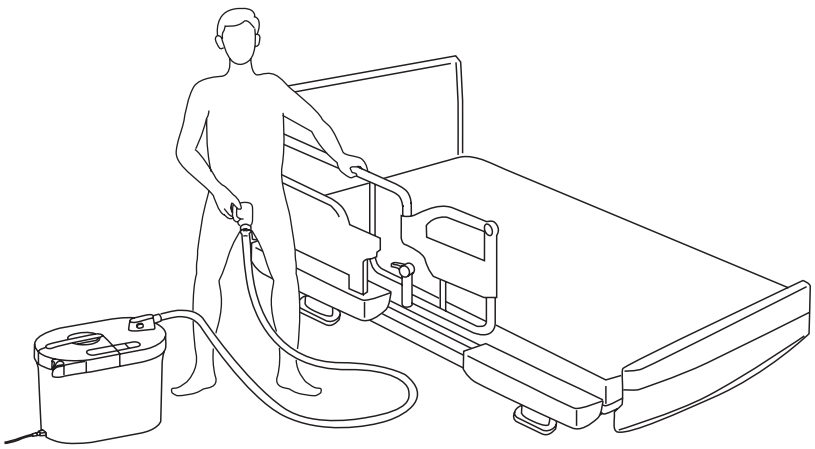

(5) stehend

Festhalten des Adapters

Der Adapter kann auf zwei Arten festgehalten werden. Finden Sie heraus, welche Art Ihnen leichter fällt.

Festhalten des Adapters am Griff

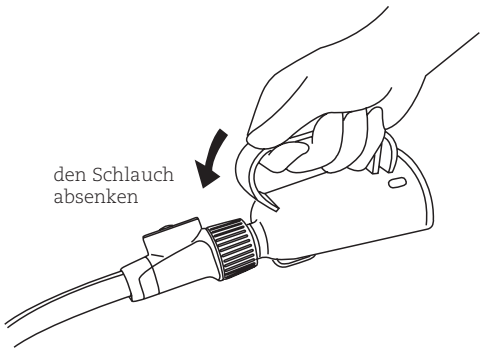

Festhalten des Adapters direkt

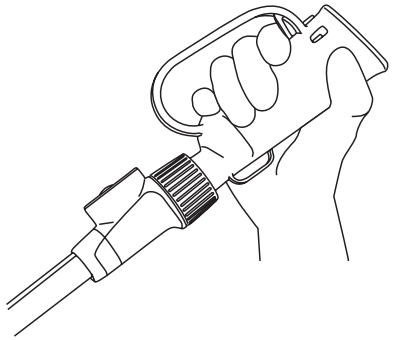

Positionieren des Adapters

⚠ VORSICHT	• Positionieren Sie den Adapter korrekt. Bei Benutzern, die Probleme haben, den Adapter selbstständig korrekt zu positionieren und/oder zu halten, sollte eine Pflegekraft den Uri-Comfort bedienen. Ansonsten könnte Urin unrichtig abgesaugt werden und so zu Beschmutzung von Kleidung oder Bettwäsche führen. • Fügen Sie Ihren Penis nicht in erregiertem Zustand in den Empfänger ein. Es kann den Adapter blockieren und somit die Ansaugleistung reduzieren. • Bedecken Sie nicht die Luftlöcher des Adapters. Dies kann den Motor des Uri-Comforts überlasten und einen Defekt verursachen.

Beim Gebrauch des Uri-Comforts in jeder möglichen Position, führen Sie Ihren Penis in den Adapter, wie unten gezeigt und senken Sie den Schlauch ab, so dass er unterhalb des Adapters ist.

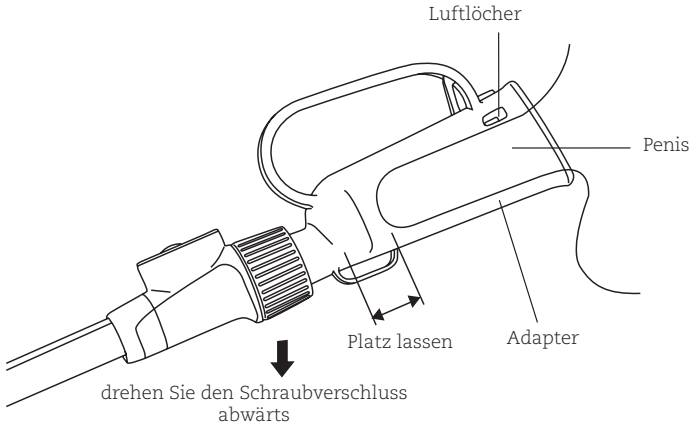

Zur Vermeidung von Urinaustritt, stellen Sie sicher, dass der Schlauch unterhalb des Adapters liegt.

Absaugen

- **Automatisches Absaugen**

(1) Positionieren Sie den Adapter wie zuvor beschrieben und urinieren Sie.
(2) Sobald der Sensor Urinfluss erkennt, startet er den Motor, und das automatische Absaugen beginnt.

- Nachdem der Motor abgeschaltet hat, entfernen Sie den Adapter. Sollten Sie den Adapter entfernen, bevor der Motor abgeschaltet hat, können Urinreste aus dem Adapter oder dem Schlauch austreten.
- Der Motor wird nicht abschalten, solange der Sensor Urinfluss erkennt.

- **Manuelle Saugfunktion starten**

(1) Drücken Sie den Saugknopf, um die Saugfunktion manuell zu starten.

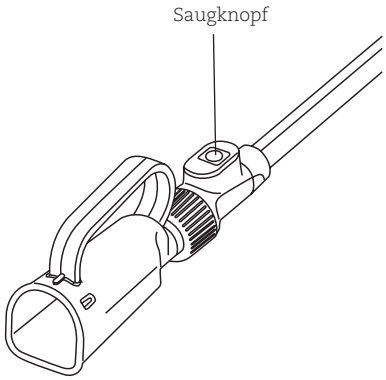

(2) Positionieren Sie den Adapter wie zuvor beschrieben und urinieren Sie.
(3) Wenn Sie fertig sind mit dem Urinieren, drücken Sie den Saugknopf erneut, und warten Sie, bis der Motor abgeschaltet hat.
(4) Nachdem der Motor abgeschaltet hat, entfernen Sie den Adapter.

- Sollten Sie den Adapter entfernen, bevor der Motor abgeschaltet hat, können Urinreste aus dem Adapter oder dem Schlauch austreten.
- So lange der Sensor Urinfluss erkennt, wird die Saugfunktion weiter laufen, auch wenn Sie den Saugknopf drücken.

Gebrauch des Adapters in verschiedenen Körperpositionen

- **Auf dem Rücken liegend / auf der Seite liegend**

(1) Positionieren Sie den Adapter wie zuvor beschrieben.
(2) Wenn Sie ein Bett mit verstellbarer Rückenlehne haben, könnte eine steiler eingestellte Lehne das Urinieren erleichtern.
(3) Sollten Sie die manuelle Saugfunktion nutzen, drücken Sie den Saugknopf, bevor Sie urinieren.
(4) Achten Sie darauf, dass der Adapter geneigt ist und der Schlauch unterhalb des Adapters liegt.
(5) Sobald die Saugfunktion abschaltet, entfernen Sie Ihre Penis aus dem Adapter und setzen Sie den Adapter zurück in die von Ihnen gewählte Lagerungsvorrichtung.

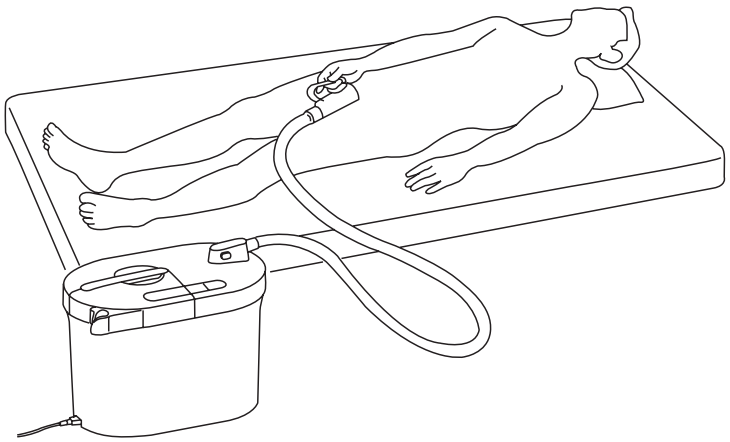

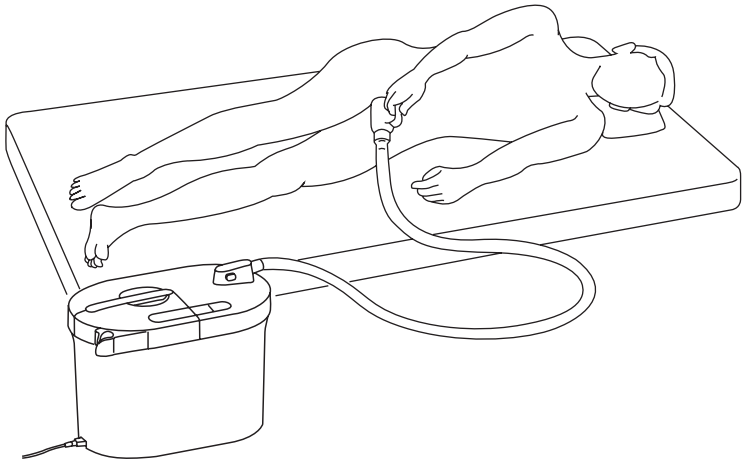

Gebrauch des Adapters in verschiedenen Körperpositionen

- **Sitzend im Rollstuhl, auf der Bettkante oder im Bett**

(1) Positionieren Sie den Adapter wie zuvor beschrieben.
(2) Wenn Sie ein Bett mit verstellbarer Rückenlehne haben, könnte eine steiler eingestellte Lehne das Urinieren erleichtern.
(3) Sollten Sie die manuelle Saugfunktion nutzen, drücken Sie den Saugknopf, bevor Sie urinieren.
(4) Achten Sie darauf, dass der Adapter geneigt ist und der Schlauch unterhalb des Adapters liegt.
(5) Sobald die Saugfunktion abschaltet, entfernen Sie Ihre Penis aus dem Adapter und setzen Sie den Adapter zurück in die von Ihnen gewählte Lagerungsvorrichtung.

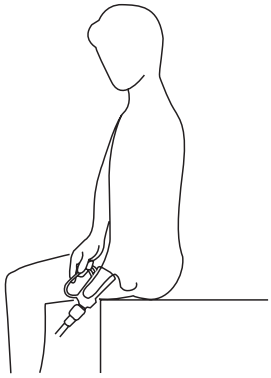

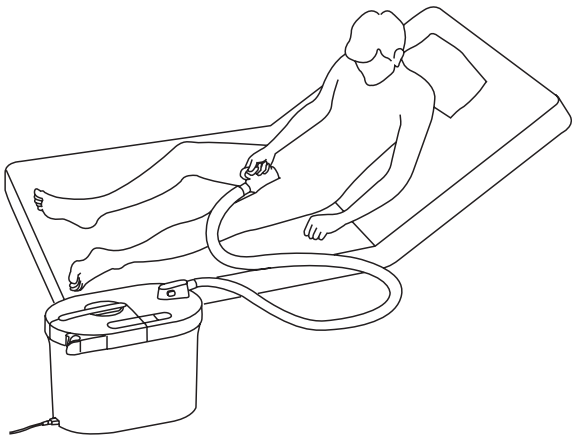

- Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht knickt.

- **Stehend**

(1) Positionieren Sie den Adapter wie zuvor beschrieben.
(2) Sollten Sie die manuelle Saugfunktion nutzen, drücken Sie den Saugknopf, bevor Sie urinieren.
(3) Achten Sie darauf, dass der Adapter geneigt ist und der Schlauch unterhalb des Adapters liegt.
(4) Sobald die Saugfunktion abschaltet, entfernen Sie Ihren Penis aus dem Adapter und setzen Sie den Adapter zurück in die von Ihnen gewählte Lagerungsvorrichtung.

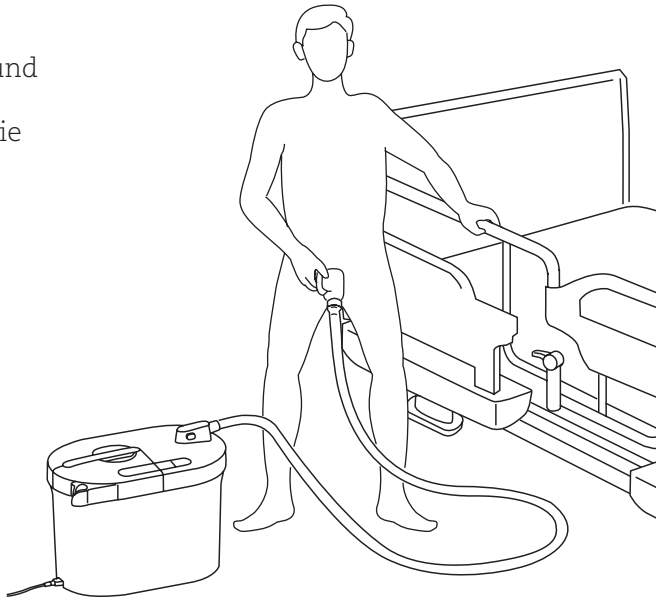

Gebrauch des Uri-Comfort mit angebrachtem Adapteraufsatz

- Sie können den Uri-Comfort mit dauerhaft angelegtem Adapter benutzen, z.B. während dem Schlafen.
- Um den Adapter dauerhaft anzulegen, bringen Sie zuvor den mitgelieferten Aufsatz an, um den Penis sicher im Adapter zu halten.

Anbringen des Aufsatzes

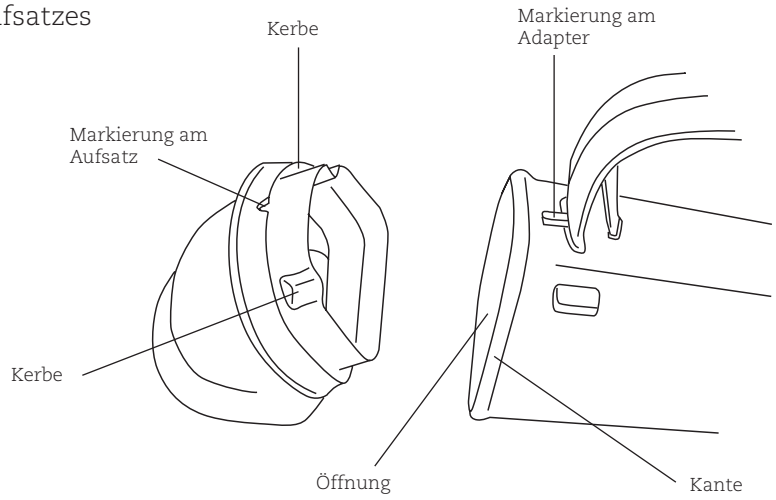

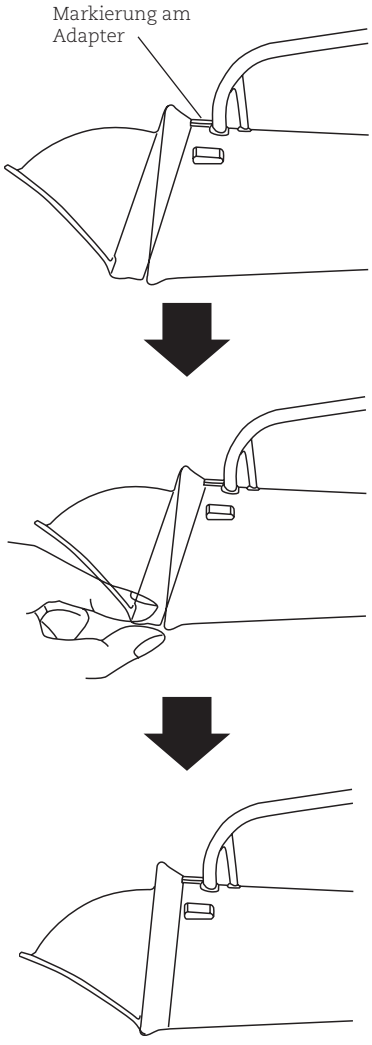

(1) Fügen Sie den Aufsatz an der Oberseite vorsichtig so an den Adapter, dass die Markierungen und Kerben aufeinander sitzen.

(2) Drücken Sie den Aufsatz an der Unterseite so an, dass er fest und sicher auf dem Adapter sitzt.

Gebrauch des Uri-Comfort mit angebrachtem Adapteraufsatz

(1) Führen Sie nun ihren Penis in den Adapter ein und sichern Sie die Position des Adapter mit einem Gazestreifen oder Ähnlichem.
(2) Achten Sie darauf, dass der Adapter geneigt ist und der Schlauch unterhalb des Adapters liegt.

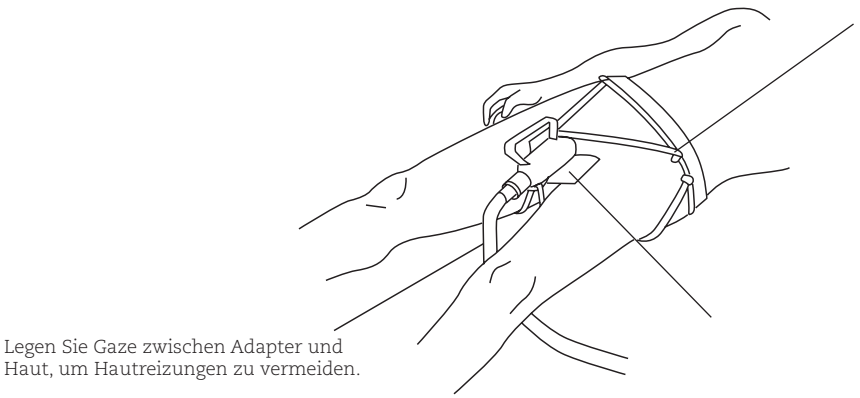
Knoten den Gaze-Steifen immer auf der Oberseite.
Legen Sie Gaze zwischen Adapter und Haut, um Hautreizungen zu vermeiden.

- Diese Art des Gebrauchs kann nur bei dem Gebrauch auf dem Rücken liegend angewendet werden.
- Auch auf dem Rücken liegend kann der Penis aus dem Adapter herausfallen. Überprüfen Sie regelmäßig, ob der Penis noch korrekt im Adapter liegt.
- Achten Sie darauf, dass, wenn Sie Ihre Schlafposition wechseln, der Penis noch korrekt im Adapter liegt.

⚠ **VORSICHT**	• Da diese Art des Gebrauchs eine andauernde Rückenlage des Benutzers voraussetzt, kann es an den aufliegenden Körperstellen zu Hautreizungen und Wunden kommen. In diesen Fällen konsultieren Sie ihren Arzt. • Teile, die mit Genitalien und Urin in Kontakt kommen können bei empfindlichen Benutzern bei langem Gebrauch Jucken und Hautreizungen hervorrufen. Achten Sie darauf, dass alle Teile hygienisch sauberem Zustand gehalten werden. Achten Sie auf regelmäßige Reinigung des Uri-Comforts und auf eine gute Körperhygiene. Im Falle von Hautreizungen vermeiden sie die nächtliche Benutzung mit angelegtem Adapter. • Der Uri-Comfort kann nicht benutzt werden von Benutzern, die unablässig urinieren. Ständiges Urinieren lässt den Sensor und den Motor ständig eingeschaltet, was einen Geräteausfall zur Folge haben kann.

6.3 Gebrauch des Adapters für Frauen

Vor dem Gebrauch

Die Gewöhnung an den Adapter und den Gebrauch des Uri-Comforts, macht es leichter und angenehmer ihn zu benutzen. Probieren Sie unten gezeigte Positionen aus und bekommen Sie ein Gefühl für den Adapter und den Uri-Comfort, auch schon vor dem Gebrauch. Dies erleichtert Ihnen den späteren tatsächlichen Gebrauch.

Körperhaltungen bei dem Gebrauch des Uri-Comforts

- Frauen können den Uri-Comfort in den unten gezeigten Positionen benutzen. Finden Sie die komfortabelste Position für sich heraus. Eine genauere Beschreibung des Gebrauchs in der entsprechenden Position finden Sie auf den Folgeseiten.
- Beim Ausprobieren in der Praxis legen Sie sich ein Handtuch oder eine andere saugfähige Unterlage unter, um Urinspritzer bei Undichtigkeiten durch inkorrekte Positionierung des Adapters aufzufangen.

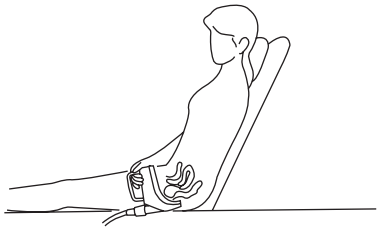

sitzend im Bett



sitzend im Rollstuhl
oder auf der Bettkante



liegend auf dem Rücken

Festhalten des Adapters

- Der Adapter kann auf drei Arten festgehalten werden. Finden Sie heraus, welche Art Ihnen leicht fällt.

Festhalten direkt am Adapter





mit montiertem Halteadapter



(Montage des Halteadapters
auf den Folgeseiten)

6.3 Gebrauch des Adapters für Frauen

Positionierung des Adapters

Die Harnröhre bewegt sich abwärts, wenn Frauen ihren Oberkörper aufrichten. Grundsätzlich ist die Positionierung des Adapters bei Frauen umso leichter, je höher sich die Harnröhre befindet. Probieren Sie verschiedene Haltungen in den verschiedenen Positionen und finden Sie Ihre komfortabelste Position, um den Uri-Comfort zu benutzen.

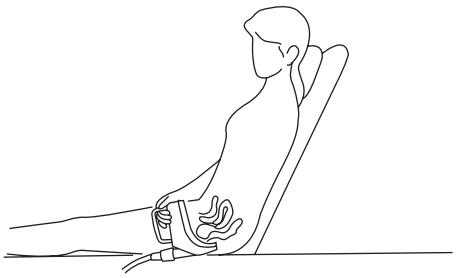

Sitzend im Bett
Die Harnröhre schon etwas vertieft. Die Benutzung ist jedoch möglich, wenn Sie den Adapter unter die Harnröhre halten.



Sitzend im Rollstuhl oder auf der Bettkante:
Da jeder Mensch anders ist, kann es möglich sein, dass in dieser Position die Harnröhre schlecht erreichbar ist. In diesem Falle versuchen Sie eine andere Position.



Liegend
Die Harnröhre ist im Liegen sehr hoch positioniert, so dass der Adapter, auch mit dem mitgeliefertem Griff, sehr gut positioniert werden kann.

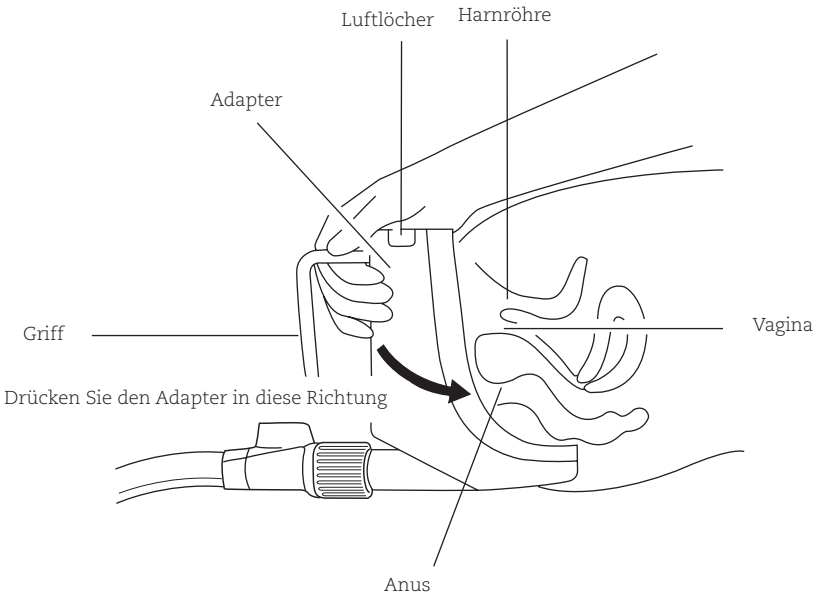

- Für jede Position ist es hilfreich, den Adapter angelegt hin und her zu bewegen und so die beste Position des Adapters zu finden.

6.3 Gebrauch des Adapters für Frauen

Absaugen

- **Automatisches Absaugen**

(1) Positionieren Sie den Adapter wie zuvor beschrieben, und urinieren Sie. Sobald der Sensor Urinfluss erkennt, startet der Motor und das automatische Absaugen beginnt.
(2) Nachdem der Motor abgeschaltet hat, entfernen Sie den Adapter.

- Sollten Sie den Adapter entfernen, bevor der Motor abgeschaltet hat, können Urinreste aus dem Adapter oder dem Schlauch austreten.
- Der Motor wird nicht abschalten, solange der Sensor Urinfluss erkennt.

Manuelle Saugfunktion starten

- Die manuelle Saugfunktion ist empfehlenswert für Benutzer, die es nicht gewohnt sind, den Uri-Comfort zu benutzen und Angst vor Fehlfunktion oder Undichtigkeit haben.

(1) Drücken Sie den Saugknopf, um die Saugfunktion manuell zu starten.

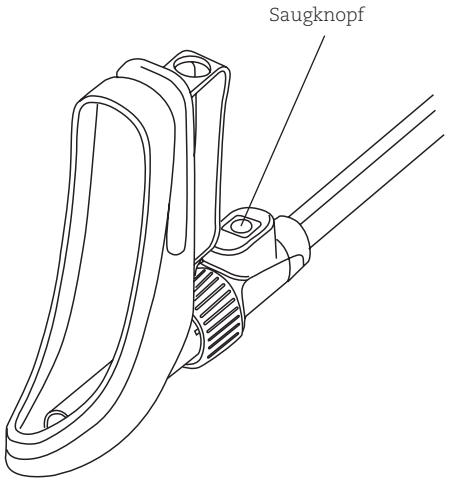

(2) Positionieren Sie den Adapter wie zuvor beschrieben und urinieren Sie.
(3) Wenn Sie mit dem Urinieren fertig sind, drücken Sie den Saugknopf erneut und warten Sie, bis der Motor abgeschaltet hat.
(4) Nachdem der Motor abgeschaltet hat, entfernen Sie den Adapter.

- Sollten Sie den Adapter entfernen, bevor der Motor abgeschaltet hat, können Urinreste aus dem Adapter oder dem Schlauch austreten.
- So lange der Sensor Urinfluss erkennt, wird die Saugfunktion weiter laufen, auch wenn Sie den Saugknopf drücken.

6.3 Gebrauch des Adapters für Frauen

Gebrauch des Uri-Comforts in verschiedenen Körperpositionen

- **Sitzend im Bett, im Rollstuhl oder auf der Bettkante**

(1) Positionieren Sie den Adapter wie zuvor beschrieben.
(2) Sollten Sie die manuelle Saugfunktion nutzen, drücken Sie den Saugknopf, bevor Sie urinieren.
(3) Achten Sie darauf, dass der Adapter geneigt ist und der Schlauch unterhalb des Adapters liegt.
(4) Sollte der Urin nicht korrekt abgesaugt werden, weil z.B. der Adapter nicht dicht anliegt, rutschen Sie mit dem Gesäß etwas nach vorne und neigen Ihren Oberkörper nach hinten, um den Sitzwinkel zu verkleinern. Das sollte eine korrekte Positionierung des Adapters erleichtern.
(5) Sobald die Saugfunktion abschaltet, entfernen Sie den Adapter und setzen ihn zurück in die von Ihnen gewählte Lagerungsvorrichtung.

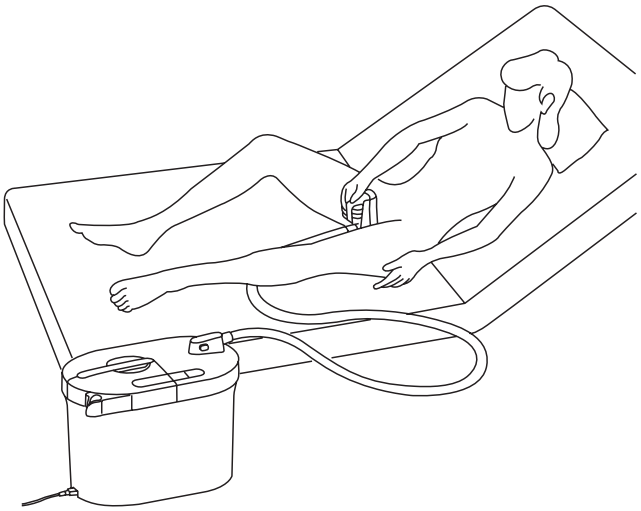

- Achten Sie darauf, dass der Schlauch nicht knickt.

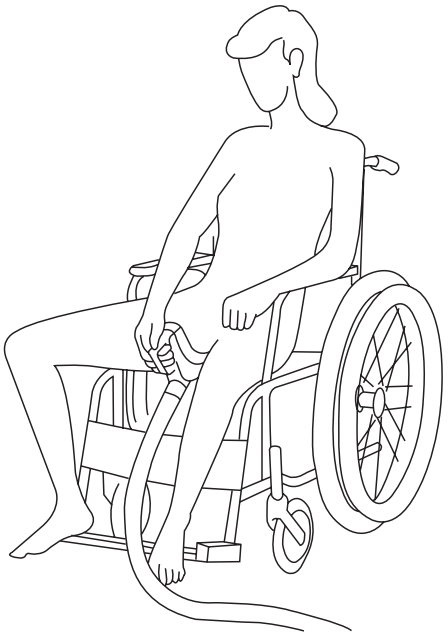

6.3 Gebrauch des Adapters für Frauen

Gebrauch des Uri-Comforts in verschiedenen Körperpositionen

- **Liegend**

Montieren Sie den mitgelieferten langen Griff.

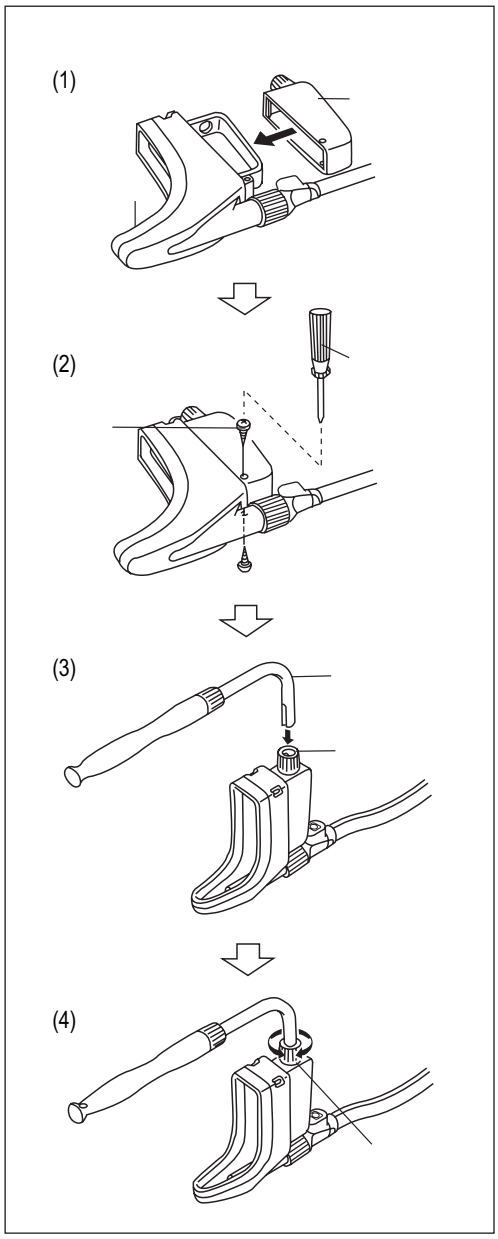

(1) Stecken Sie den Griff-Adapter auf den festen Griff am Adapter.
(2) Fixieren Sie den Griff-Adapter mit den zwei mitgelieferten Schrauben.
(3) Setzen Sie den langen Griff auf die obere Öffnung des Griff-Adapters in der gezeigten Richtung.
(4) Ziehen Sie die Sicherungsschraube am Griff gut fest.

Verstellung des Haltegriffes

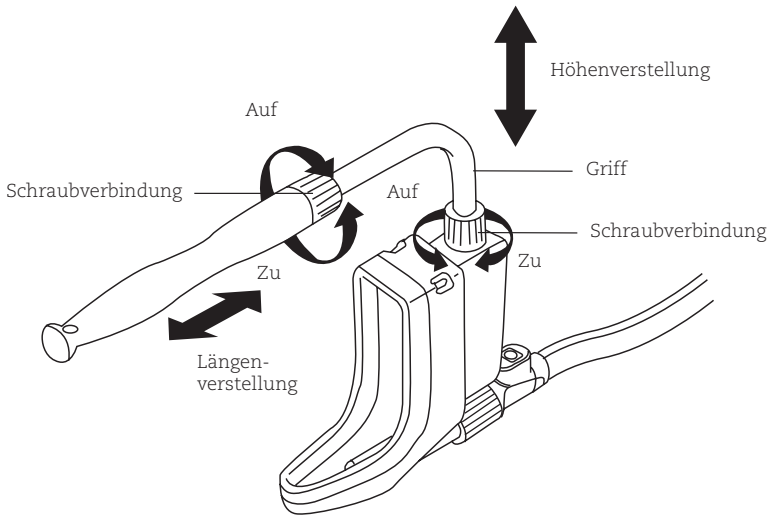

- Sie können die Länge des Griffes in zwei Richtungen durch Lösen der entsprechenden Schraubverbindung verstellen. Stellen Sie die von Ihnen benötigte Länge ein, um sich selbst die Benutzung des Adapters zu erleichtern. Nach der Verstellung stellen Sie sicher, dass die Schraube der Schraubverbindung wieder gut festgezogen ist.

(5) Halten Sie den Griff und bringen Sie so leicht den Adapter in die benötigte Position.

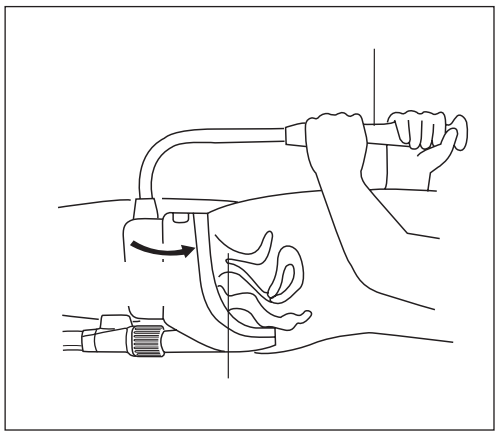

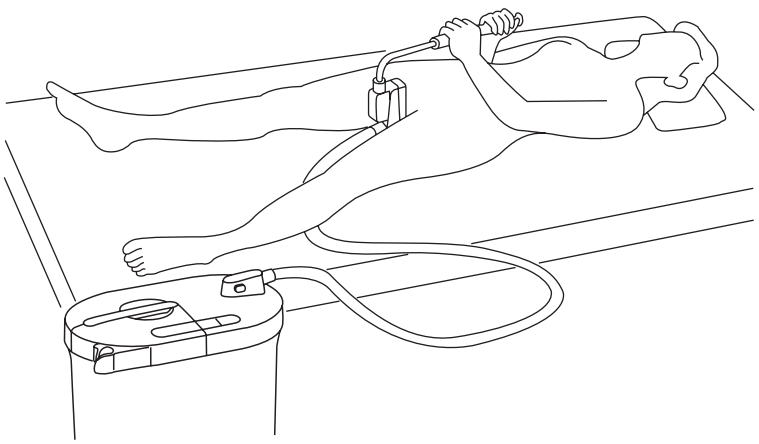

6.3 Positionierung des Adapters durch eine Pflegekraft

Bei liegendem Patient

(1) Legen Sie ein Handtuch oder eine andere saugfähige Unterlage unter, um austretenden Urin und Urinspritzer aufzunehmen.
(2) Positionieren Sie den Adapter wie unter „Positionierung des Adapters“ für Männer bzw. Frauen beschrieben.

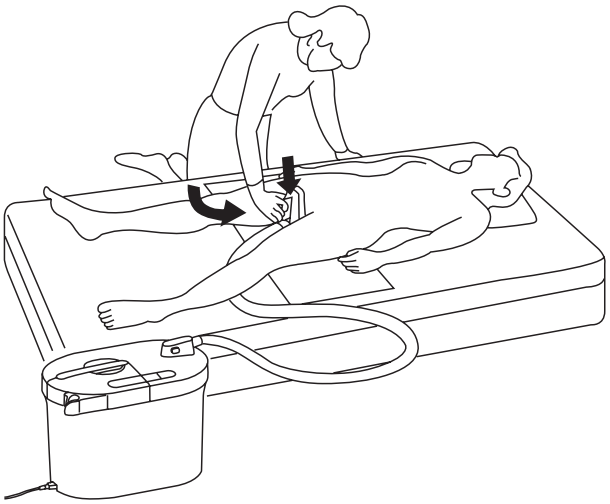

- Bei Frauen hilft es, die beste Position des Adapters zu finden, indem Sie den anliegenden Adapter hin und her bewegen.

Bei sitzendem Patient

(1) Weibliche Benutzer sollten mit dem Gesäß ein wenig nach vorne rutschen und die Harnröhre aufwärts bewegen, um die Positionierung des Adapters zu erleichtern.
(2) Positionieren Sie den Adapter wie unter „Positionierung des Adapters“ für Männer bzw. Frauen beschrieben.

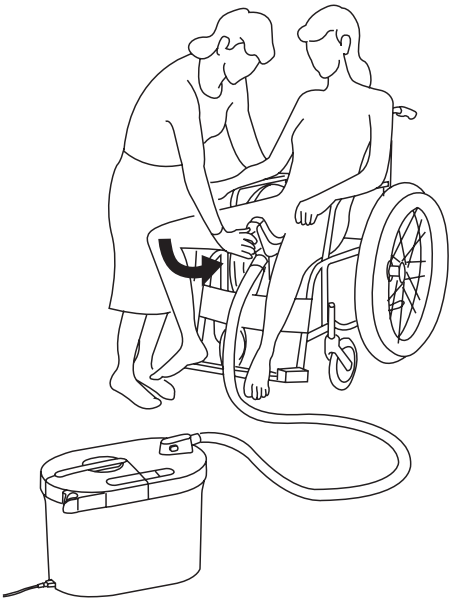

- Bei Frauen hilft es die beste Position des Adapters zu finden, indem Sie den anliegenden Adapter hin und her bewegen

Allgemeine Tipps

- Benutzer, die den Gebrauch von Bett-Toiletten nicht gewöhnt sind, haben zu Beginn oft Probleme damit. Der Schlüssel ist hier Geduld, selbst wenn Sie am Anfang das Problem besteht, dass Urin seitlich des Adapters austritt.
- Probieren Sie verschiedene Positionen aus, bis Sie Ihre beste Position gefunden haben, in der Sie den Uri-Comfort am bequemsten und sichersten benutzen können.
- Um Beschmutzung von Kleidung und Bettwäsche zu verhindern, legen Sie ein Handtuch oder eine andere saugfähige Unterlage unter.
- Lagern Sie den Adapter in einer gut sichtbaren und erreichbaren Position.

Bekleidungstipps

- Kleiden Sie sich so, dass Sie, wenn Sie Harndrang spüren, genug Zeit haben, um den Adapter korrekt zu positionieren.
- Weibliche Benutzer sollten z.B. offene Nachthemden tragen, um Zeit und Ärger beim Entkleiden zu sparen.
- Männliche Benutzer sollten z.B. Jogginghosen und Unterwäsche mit einer Öffnung tragen.
- Sollte Ihre Kleidung über keine oder eine zu kleine Öffnung verfügen, lassen Sie sie ändern:

• Ändern von Kleidung für Männer

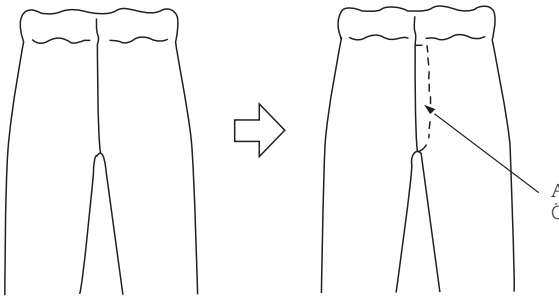

- **Jogginghose ohne Öffnung:**
  Arbeiten Sie eine Öffnung ein und einen überlappenden Saum, um die Öffnung von vorne zu verbergen.

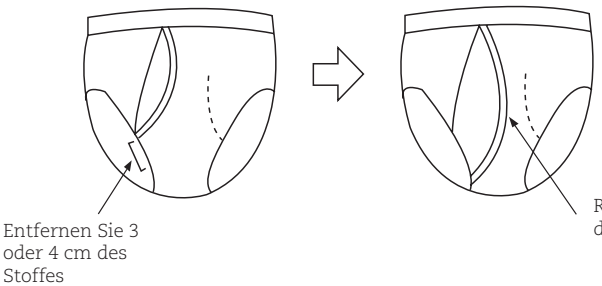

- **Unterhosen:**
  Entfernen Sie an der vorhandenen Öffnung ein Stück von der inneren Überlappung, um ihren Penis besser erreichen zu können.

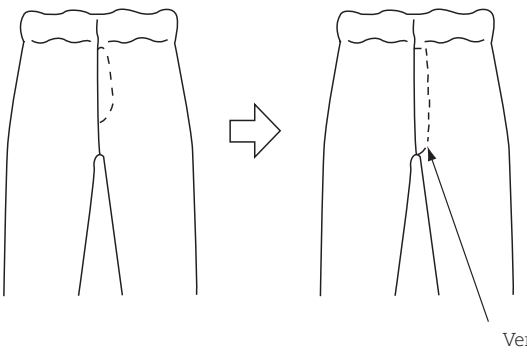

- **Schlafanzughosen:**
  Öffnen Sie die Naht an der vorhandenen Öffnung ihrer Schlafanzughose und vergrößern Sie die Öffnung.

Dokumentation des Urinierens

- **Dieser Tipp ist für Benutzer, die unabsichtlich urinieren durch Druck auf den Bauch, Lachen oder Niesen, und Benutzer, die den Harndrang nicht unterdrücken können, aber die Toilette nicht rechtzeitig erreichen können.**

Beispiel

	Zeit	Volumen (cc)
Nr.1	6:30 Uhr	180
Nr.2	9:00 Uhr	160
Nr.3	12:00 Uhr	150
Nr.4	13:00 Uhr	160

(1) Erstellen Sie eine Aufstellung wie in unserem Beispiel, wo Sie die Zahl und Zeiten Ihrer Uriniervorgänge und die Menge des abgelassenen Urins dokumentieren.
(2) Wenn Sie einmal einen Plan erstellt haben, üben Sie nach diesem Plan, den Adapter zu positionieren und vorsichtig zu urinieren.

Diese Methode könnte Ihnen helfen, ihre Urinier-Unfälle zu reduzieren.

- Sollte die Urinmenge regelmäßig unter 150 ml liegen, können Sie möglicherweise Ihre Blase nicht komplett entleeren. In diesem Fall konsultieren Sie Ihren Arzt.

Geruchsschutz

- **Versuchen Sie die folgenden Tipps, wenn Sie, trotz korrekter Befolgung des Kapitels 8.5 „Instandhaltung des Geruchsfilters“, ein Problem der Geruchsbelästigung mit dem Uri-Comfort haben:**
  - Leeren Sie den Tank mindestens zweimal am Tag.
  - Reinigen Sie den Adapter und den Schlauch nach jeder Benutzung.
  - Stellen Sie nach dem Entleeren einen Geruchsfänger in den Auffangbehälter. Entsprechende Geruchsfänger bekommen Sie in Ihrer Apotheke.

8 TÄGLICHE INSTANDHALTUNG

8.1 Instandhaltung des Aufstellungsortes

- Damit ihr Produkt sauber bleibt, reinigen und sterilisieren Sie regelmäßig die unten gezeigten Teile

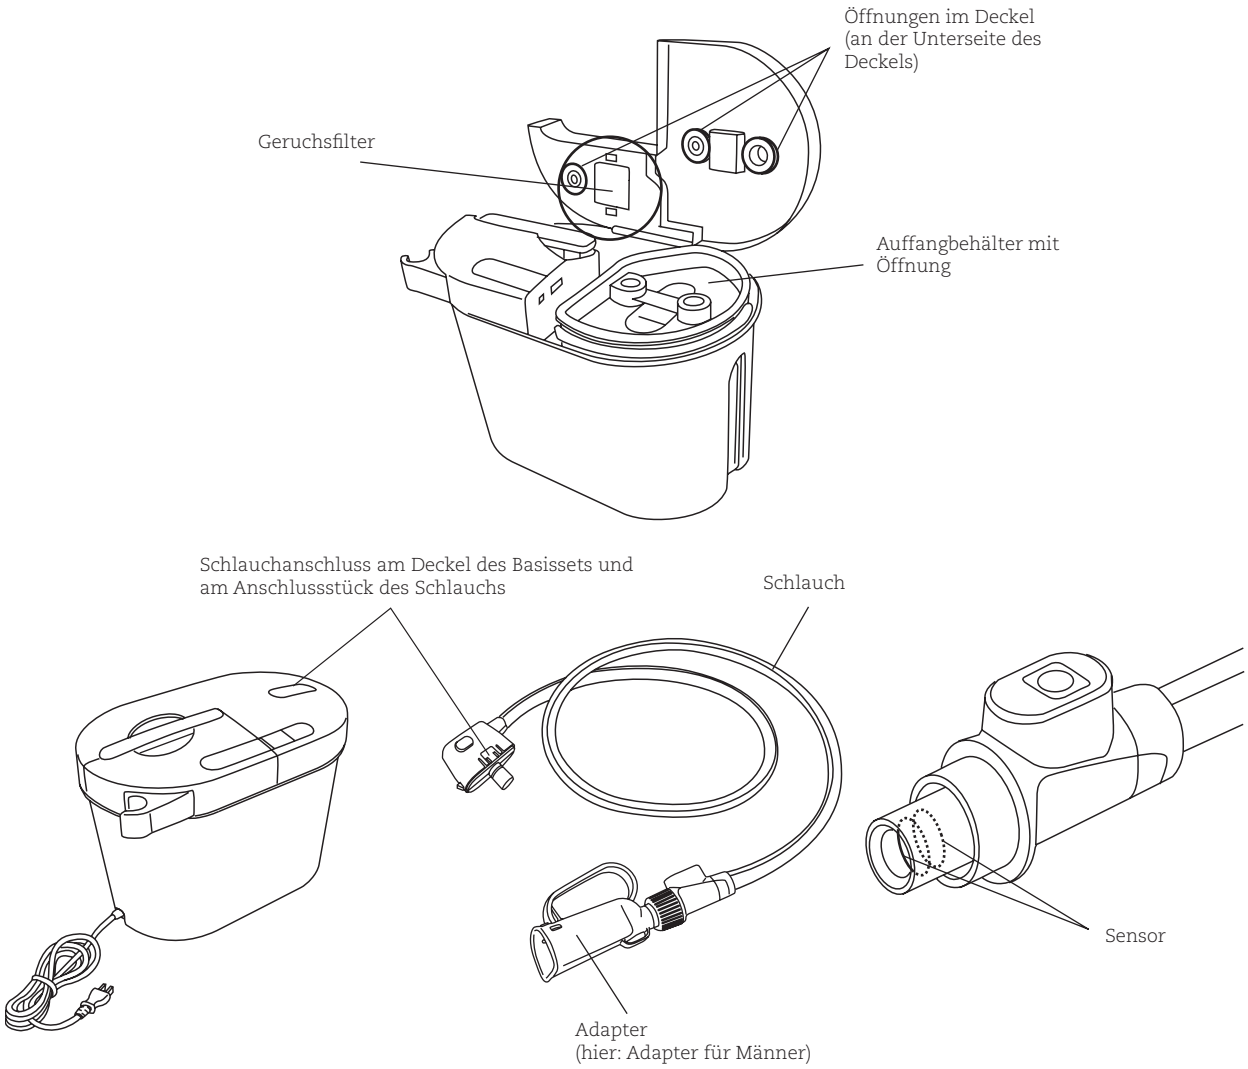

8.2 Leerung des Auffangbehälters

- Damit ihr Produkt sauber bleibt, reinigen und sterilisieren Sie regelmäßig die unten gezeigten Teile

⚠ VORSICHT	• Urin zersetzt sich sehr schnell, was unangenehmen Geruch verursacht. • Leeren Sie den Tank, wenn die VOLL-Leuchte leuchtet. • Leeren Sie den Tank auf jeden Fall einmal am Tag.

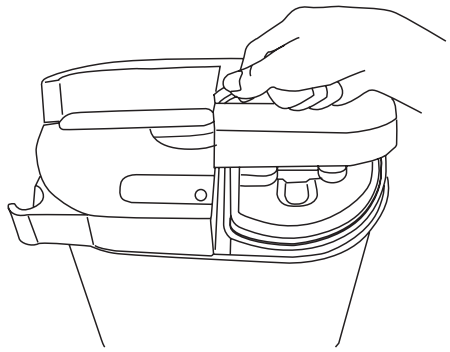

(1) Betätigen Sie den Verschlusshebel und öffnen Sie den Deckel.

(2) Klappen Sie den Henkel des Auffangbehälters heraus und ziehen Sie den Behälter am Henkel gerade nach oben heraus.

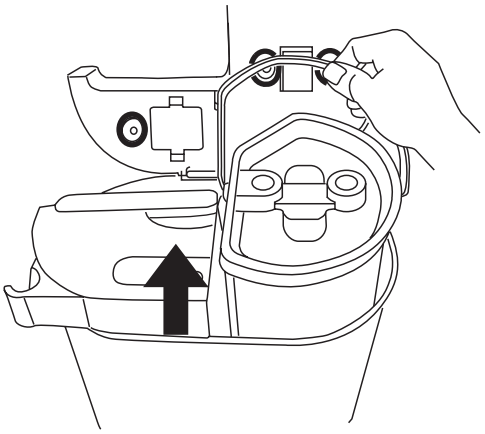

- Entfernen Sie den Behälter langsam und vorsichtig, sonst könnte enthaltener Urin austreten.

(3) Öffnen Sie den Deckel des Tanks und entleeren Sie ihn.

(4) Reinigen Sie den Auffangbehälter und den Deckel, wie auf den Folgeseiten beschrieben.

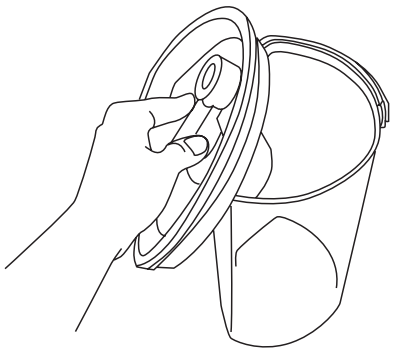

(5) Setzen Sie den Deckel des Auffangbehälters wieder korrekt auf, und verschließen Sie ihn sicher.

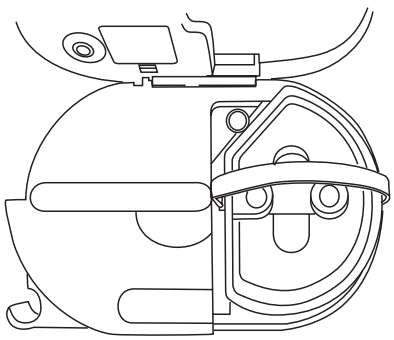

- Sollte der Deckel des Auffangbehälters nicht korrekt geschlossen sein, kann das die Saugkraft des Uri-Comfort reduzieren.

8.2 Leerung des Auffangbehälters

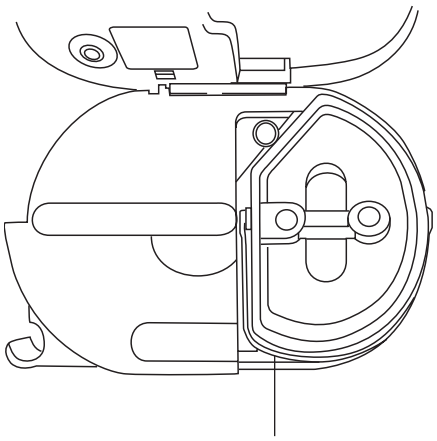

Klappen Sie den Henkel in Ihre Richtung ein.

(6) Setzen Sie den Auffangbehälter wieder sicher und sorgfältig in das Basisset ein und klappen Sie den Henkel des Behälters wieder in Ihre Richtung ein.

⚠ **VORSICHT**	• Klappen Sie den Henkel des Auffangbehälters immer in Ihre Richtung ein. Sollten sie den Henkel nicht oder in die falsche Richtung einklappen und den Deckel des Basissets schließen, kann das zu Beschädigungen am Gerät führen und die Funktion beeinträchtigen.

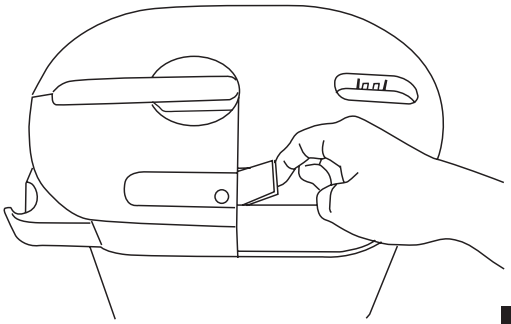

Stellen Sie sicher, dass der Verschlusshebel eingerastet ist.

(7) Schließen Sie den Deckel des Basissets korrekt, bis Sie ein Einrastgeräusch hören.

- Stellen Sie sicher, dass der Verschlusshebel eingerastet und der Deckel sicher verschlossen ist.
- Stellen Sie vor dem Schließen des Deckels sicher, dass sich keine Fremdgegenstände im Gerät befinden.

8.3 Reinigung der Einzelteile

⚠ **WARNUNG**	• Entfernen sie immer den Netzstecker des Uri-Comforts, bevor Sie ihn warten, reinigen oder entleeren. Es kann sonst zu elektrischen Schlägen oder Kurzschlüssen kommen.
⚠ **VORSICHT**	• Benutzen Sie immer den Griff, um das Basisset zu heben. Das Heben durch Greifen an anderen Teilen, als dem vorgesehenen Griff kann die betreffenden Teile beschädigen. • Heben Sie niemals das Basisset, während der Deckel geöffnet ist. Dies kann das Gerät beschädigen. • Waschen Sie den Uri-Comfort niemals in Wasser oder unter fließendem Wasser. • Waschen Sie auch den Adapter und den Auffangbehälter nicht mit heißem Wasser (> 40 °C). Dies kann zu Verformung oder Beschädigung führen. • Benutzen Sie zur Reinigung des Uri-Comforts keine Bürsten oder Scheuermittel. Dies kann Teile verkratzen.

- Medikation des Benutzers kann zur Verfärbungen am Uri-Comfort führen. In manchen Fällen kann diese Verfärbung permanent sein.

Vorbereiten der Reinigungslösung

- Bereiten Sie eine Reinigungslösung aus verdünntem synthetischen Toilettenreiniger und Leitungswasser.

- Verdünnen Sie den Toilettenreiniger gemäß der Angabe auf dem Etikett des Reinigers.
- Benutzen Sie ausschließlich synthetischen (neutralen) Reiniger.

Behälter und Behälterdeckel

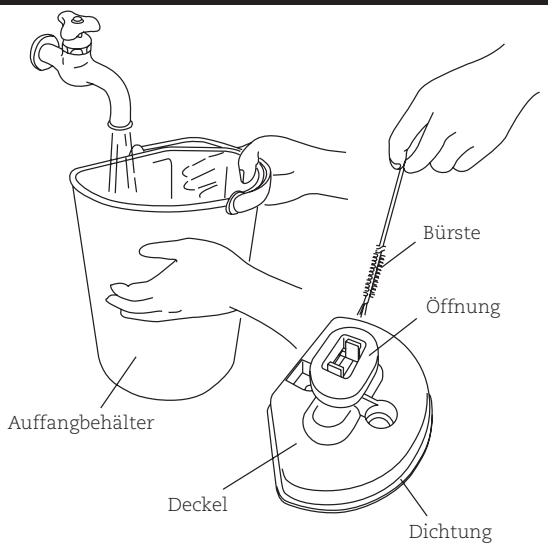

(1) Urin ist sehr aggressiv und verändert die Oberfläche des Auffangbehälters und Deckels. Reinigen Sie Behälter und Deckel jedes Mal sorgfältig, wenn Sie den Behälter leeren. Minerale im Urin können kristallisieren, sich am Rand des Behälters absetzen und Geruch verursachen. Wenn der Behälter oder Deckel stark verschmutzt ist, benutzen Sie einen Schwamm oder ein Tuch und eine oben beschriebene Reinigungslösung zur Reinigung.
(2) Reinigen Sie die Öffnung am Deckel auf der Unterseite mit der mitgelieferten Bürste. Bei starker Verschmutzung ver wenden Sie Reinigungslösung.
(3) Überprüfen Sie die Dichtung des Deckels auf Verunreinigung und reinigen Sie die betreffende Stelle gegebenenfalls mit der mitgelieferten Bürste.
(4) Spülen Sie die gereinigten Teile gut unter fließendem Wasser und schütteln Sie sie trocken.

Dichtung abnehmen:

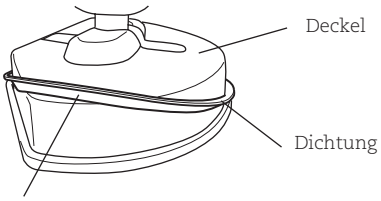

Führen Sie die Dichtung entlang der Rille mit dieser Seite nach unten.
Führen Sie sie dann in die Einkerbung an der Unterseite des Deckels ein.

- Starkes Schrubben der Dichtung kann diese beschädigen und Undichtigkeit zur Folge haben.
- Die Dichtung hat eine Ober- und eine Unterseite. Achten Sie darauf, dass sie korrekt eingesetzt wird.

8.3 Reinigung der Einzelteile

Adapter

- Um den Adapter sauber zu halten und Geruch zu vermeiden, reinigen Sie ihn nach dem Gebrauch wie folgt:

(1) Lösen Sie die Schraubverbindung zum Schlauch und nehmen ihn vom Schlauch ab

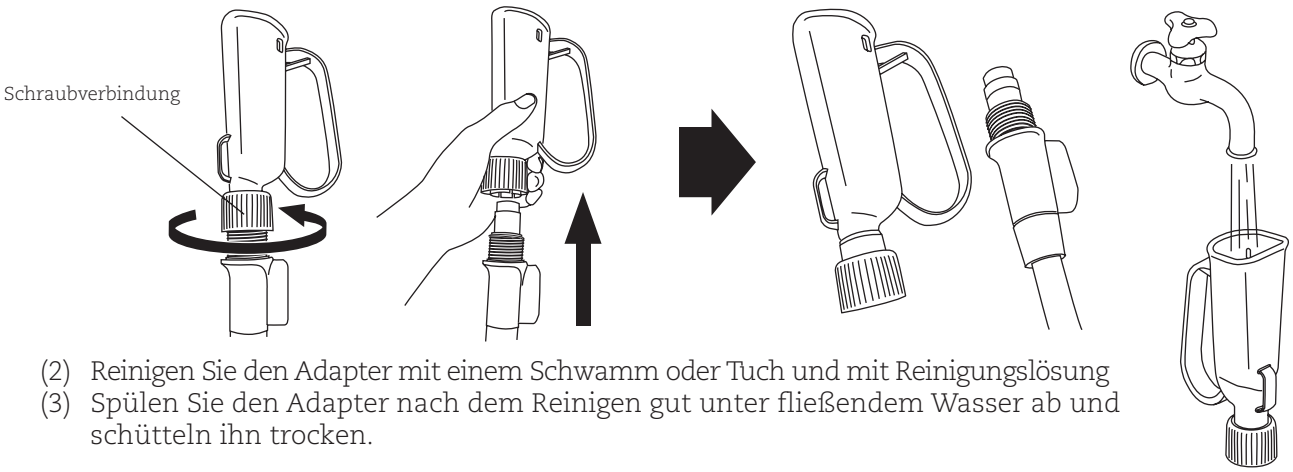

(2) Reinigen Sie den Adapter mit einem Schwamm oder Tuch und mit Reinigungslösung
(3) Spülen Sie den Adapter nach dem Reinigen gut unter fließendem Wasser ab und schütteln ihn trocken.

⚠ VORSICHT	• Achten Sie darauf, dass Sie sich beim Zusammensetzen der Verbindung keine Haut oder Finger einklemmen. • Der Schlauchanschluss zum Adapter ist beim Adapter für Männer anders geformt, als der beim Adapter für Frauen. Achten Sie darauf, dass der Schlauchanschluss zum Adapter passt.

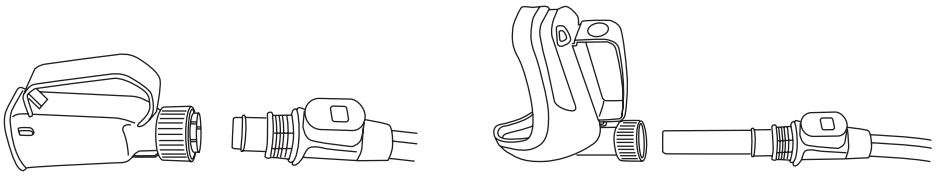

(1) Den trockenen Adapter setzen Sie wieder so auf den Schlauch, dass die Markierungen ineinander greifen.

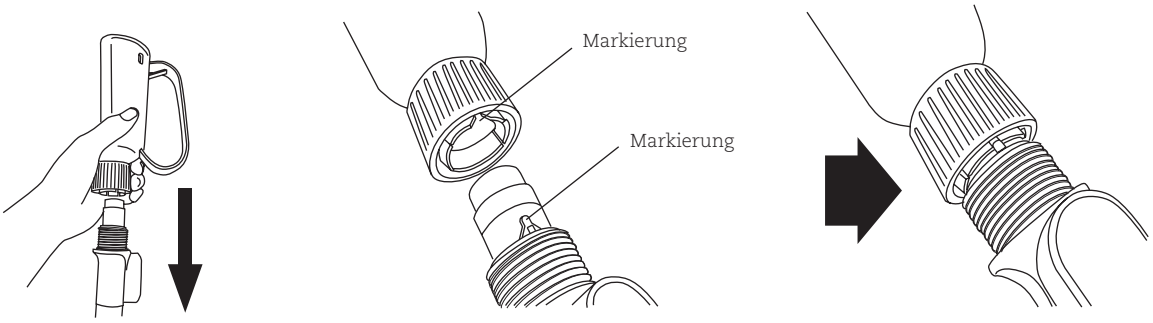

(2) Drehen Sie nun die Schraube wieder gut fest. Vergewissern Sie sich, dass sicher sitzt und dicht ist.



- Achten Sie darauf, dass der Adapter fest auf dem Schlauch sitzt und nicht wackelt.

8.3 Reinigung der Einzelteile

Schlauch

- Um den Schlauch sauber zu halten und Geruch zu vermeiden, reinigen Sie ihn nach dem Gebrauch wie folgt::

⚠ VORSICHT	• Wenn Sie den Schlauch reinigen, trennen Sie ihn immer vom Basisset. Reinigen mit angeschlossenem Schlauch kann den Auffangbehälter zum Überlaufen bringen und das Gerät beschädigen.

(1) Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
(2) Drücken Sie den Knopf an dem Verbindungsstück zum Basisset und entfernen Sie den Schlauch, indem Sie das Verbindungsstück nach oben abziehen.

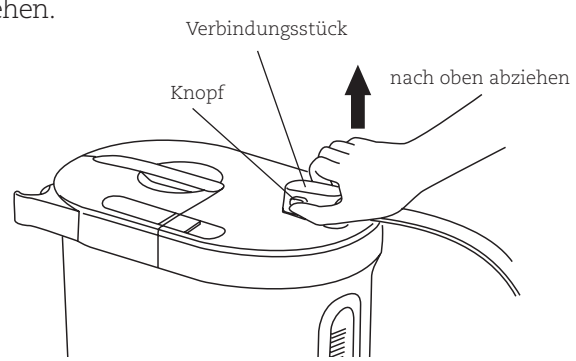

• Sensor im Schlauch

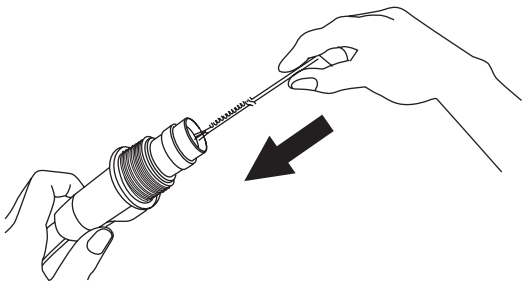

(3) Gießen Sie Wasser in den Schlauch, um ihn Auszuspülen.
(4) Reinigen Sie den Sensor unter Verwendung der mitgelieferten Bürste und der zuvor beschriebenen Reinigungslösung.
(5) Gießen Sie erneut Wasser in den Schlauch und spülen Sie ihn gut aus.

• Verbindungsstück

(7) Reinigen Sie die Öffnung des Verbindungsstückes mit der Bürste.
(8) Sollte im Verbindungsstück Schmutz sein, entfernen Sie diesen mit einem in Alkohol getränktem Tuch.

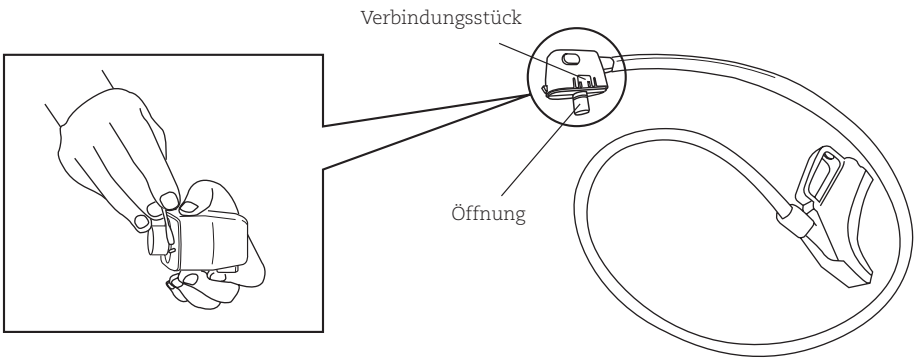

8.3 Reinigung der Einzelteile

Basisset

⚠ WARNUNG	• Waschen Sie das Basisset niemals in Wasser oder unter fließendem Wasser. Dies kann Kurzschlüsse verursachen und das Gerät beschädigen.

- **Das Basisset von innen**
  - Sollte sie im Inneren des Basissets, im Schacht des Auffangbehälters, an der Unterseite des Deckels oder an Dichtungen Schmutz oder Urinreste abgesetzt haben, tauchen Sie ein Tuch in wie zuvor beschriebene Reinigungslösung, wringen es gut aus und beseitigen damit die Verunreinigung. Waschen Sie das Tuch gut unter klarem Wasser aus und entfernen Sie dann nach erneutem Auswringen Reste der Reinigungslösung oder Schmutzrückstände.
    Um Dichtungen zu reinigen, demontieren Sie diese und reinigen Sie separat.
    Bevor Sie das Basisset wieder zusammenbauen und den Deckel schließen, sollten alle Teile trocken sein.

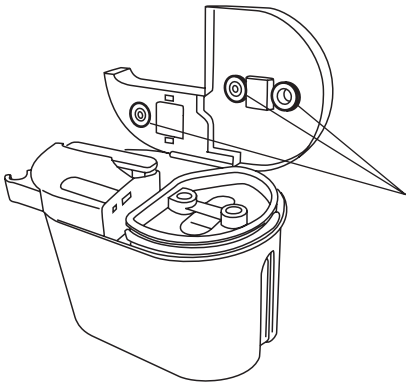

Dichtungen

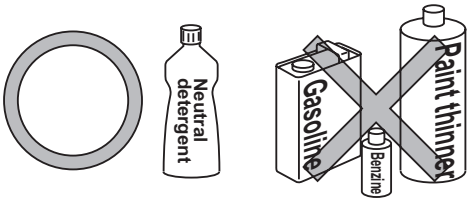

- Verwenden Sie keine aggressiven unsynthetischen Reinigungsmittel für die Reinigung des Uri-Comforts, sondern ausschließlich neutrale Reiniger. Ansonsten kann es zu Verfärbungen oder Beschädigungen kommen.

- **Schlauchanschluss**
  - Sollte Schmutz im Schlauchanschluss sein, entfernen Sie diesen mit einem in Alkohol getränktem Tuch.

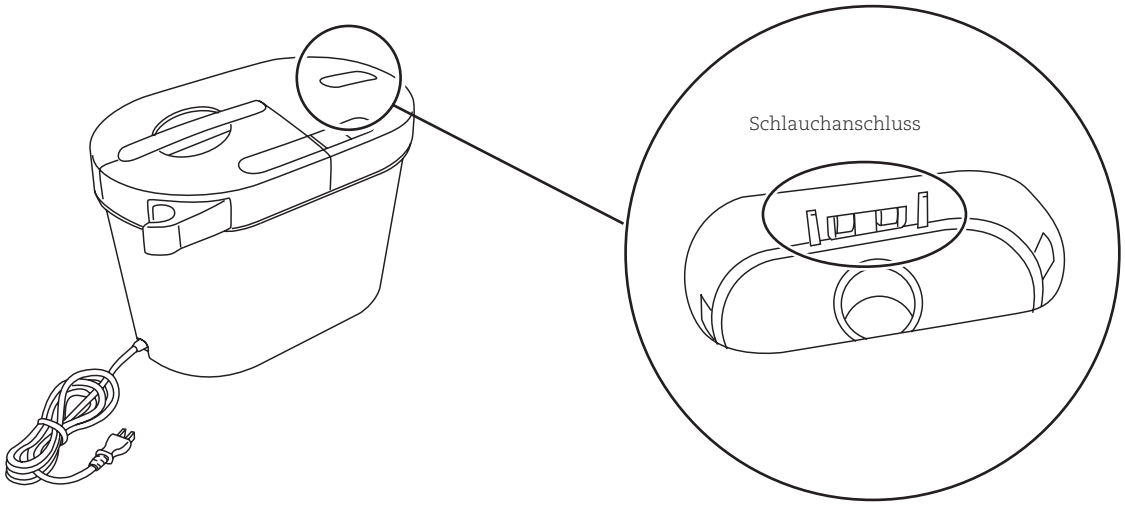

8.4 Desinfizierung des Gerätes

- Verwenden Sie Sodium hypochlorit zur Desinfizierung von Auffangbehälter und Deckel, Adapter, Schlauch und Dichtungen.

Vorbereitung der Desinfektionslösung

- Bereiten Sie eine Desinfektionslösung, indem Sie Desinfektionsmittel mit Leitungswasser verdünnen, bis eine Sodium hypochlorit Konzentration von 0,05 % entsteht. Beachten Sie dabei die Angaben auf dem Etikett des Desinfektionsmittels.

- Desinfizieren Sie nicht mit Desinfektionsmitteln, die kein Sodium hypochlorit enthalten. Diese sind weniger effektiv.
- Chlorbleiche (enthält Sodium hypochlorit) kann nicht als Desinfektionmittel verwendet werden. Benutzen Sie keine Chlorbleiche.
- Befolgen Sie unter allen Umständen die Angaben auf dem Etikett des Desinfektionsmittels.

Desinfizierung des Gerätes

- Reinigen Sie alle Teile des Uri-Comforts, bevor Sie sie desinfizieren. Unzureichende Reinigung vor der Desinfektion reduziert deren Wirkung.

- Nach der Reinigung des Gerätes desinfizieren Sie es wie folgt:



(1) Bereiten Sie die Desinfektionslösung wie zuvor beschrieben vor.
(2) Gießen Sie die Desinfektionslösung in einen Eimer oder eine tiefe Schüssel und legen Sie den Auffangbehälter und Deckel, den Adapter (ggf. mit Aufsatz), den Schlauch und die Auffangbehälter-Dichtung so in die Lösung, dass die Teile komplett mit Lösung bedeckt sind.
(3) Lassen Sie die Teile 20 Minuten in der Lösung liegen.
(4) Dann nehmen Sie die Teile aus der Lösung, spülen Sie gut unter klarem fließendem Wasser ab und schütteln sie trocken.
(5) Bauen Sie die trockenen Teile wieder zusammen bzw. ein.

⚠ VORSICHT	• Achten Sie immer darauf, dass alle Teile trocken sind, wenn Sie sie wieder einbauen. Nasse Teile können elektrische Schläge und Beschädigungen verursachen.

- **Desinfizierung des Basissets**
  - Desinfizieren Sie das Basisset mit gekauften Desinfektionstüchern. Berücksichtigen Sie dabei die unten gezeigten Materialien.

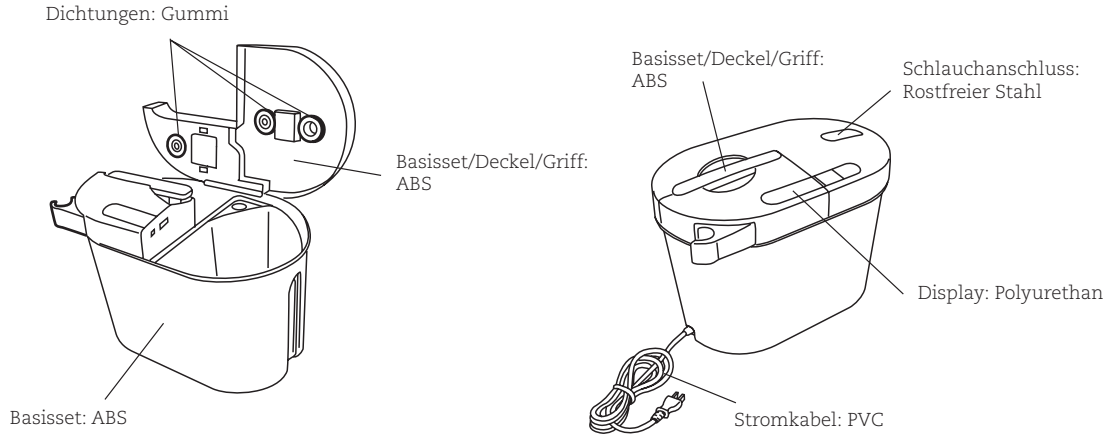

8.5 Instandhaltung des Geruchsfilters

Vorbereitung der Desinfektionslösung

Reinigen	• Wenn die FILTER-Leuchte leuchtet • Einmal in der Woche
Austauschen	• Alle drei Monate

- Andauernder Gebrauch des Filters ohne ihn zu reinigen oder zu tauschen kann zu eingeschränkter Filterfunktion oder völligem Ausfall führen. Eine eingeschränkte oder ausgefallene Filterfunktion führt zu Geruchsbelästigung.
- Waschen und tauschen Sie den Geruchsfilter regelmäßig. Sobald austretender Geruch wahrgenommen werden kann, besteht das Risiko von Fäulnis und Schimmelbildung im Filter.

Desinfizierung des Gerätes

(1) Öffnen Sie den Deckel und lösen Sie die Klemmen auf beiden Seiten der Filterbox, um dann den Filter entnehmen zu können.

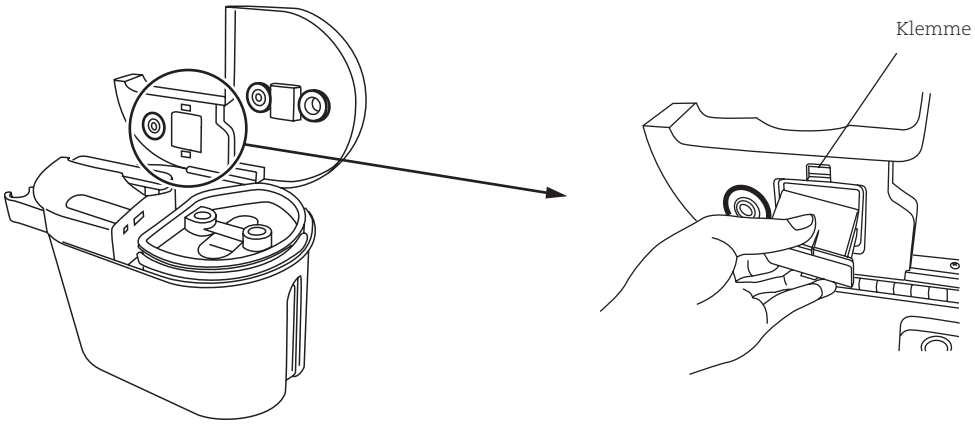

(2) Entnehmen Sie den Filter.
(3) Sollte der Filter staubig sein, saugen sie den Staub mit einem Staubsauger ab.

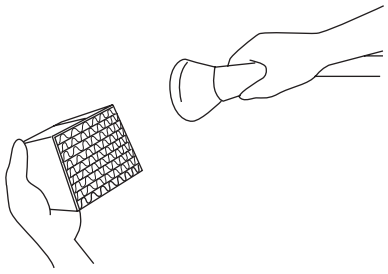

- Stoßen Sie mit dem Staubsauger nicht feste an den Filter oder schrubben ihn feste mit einer Bürste. Dies kann den Filter beschädigen und seine Funktion einschränken.

8.5 Instandhaltung des Geruchsfilters

(4) Bereiten Sie eine Reinigungslösung mit einem neutralen Reiniger und Leitungswasser. Beachten Sie im Hinblick auf Konzentration die Angaben auf dem Etikett des Reinigers.
(5) Legen Sie den Filter 20 bis 30 Minuten in die Reinigungslösung und lassen Sie ihn sich vollsaugen.





- Achten Sie auf die Konzentration des Reinigers gemäß der Angaben auf dem Etikett.
- Verwenden Sie ausschließlich synthetischen (neutralen) Reiniger. Andere Reinigungsmittel können den Filter beschädigen und seine Filterfunktion einschränken.
- Rubbeln oder schrubben Sie den Filter nicht und verwenden Sie keine Bürste oder ähnliches. Waschen Sie ihn nicht in der Waschmaschine. Dies alles kann den Filter beschädigen und seine Filterfunktion einschränken.

(6) Dann spülen Sie den Filter gut unter klarem, fließendem Wasser aus. Achten Sie darauf, dass alle Reinigungsmittelreste entfernt werden

- Spülen Sie alle Reinigungsmittel und Schmutzreste gut aus. Reste können zur Folge haben, dass der Geruch nicht verschwindet oder die Filterfunktion eingeschränkt wird.

(7) Schütteln Sie den Filter gut aus und legen ihn anschließend auf ein Handtuch, um Wasserreste aufzusaugen.

- Wringen Sie den Filter nicht aus. Auswringen kann den Filter beschädigen und damit die Filterfunktion einschränken

(8) Ziehen Sie eine Schnur oder ähnliches durch eine Ecke des Filters und hängen Sie ihn auf, wo er gut durchtrocknen kann (z.B. draußen).

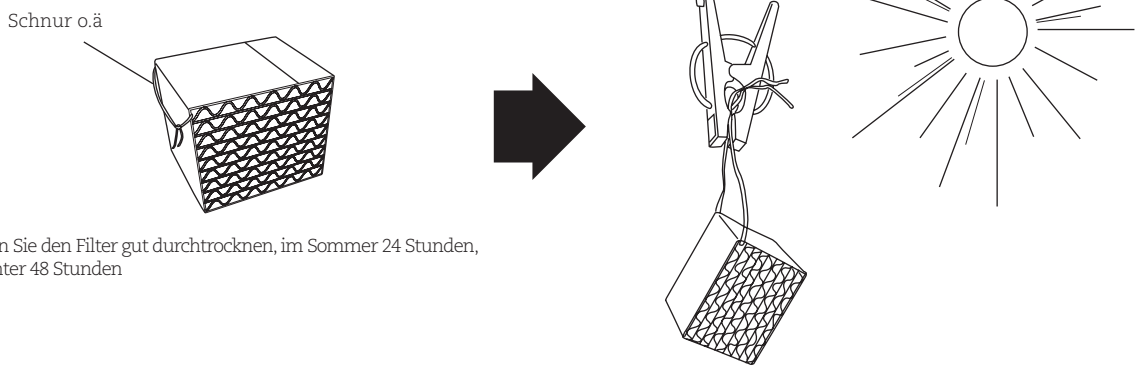

* Lassen Sie den Filter gut durchtrocknen, im Sommer 24 Stunden, im Winter 48 Stunden

- Achten Sie darauf, dass der Filter beim Einbau komplett durchgetrocknet ist. Falls er noch Feuchtigkeit enthält, reduziert dies die Filterfunktion und kann zu Fäulnis oder Schimmelbildung führen.

- **Einbau des Filters**

(1) Legen Sie zwei Filterelemente nebeneinander in die Filterbox.



(2) Setzen Sie die Filterbox zurück in die vorgesehene Position im Deckel des Basissets.

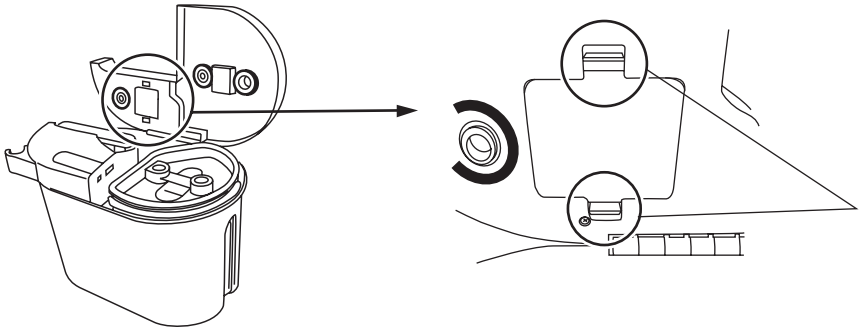

Drücken Sie die Filterbox an, bis die beiden Klemmen auf beiden Seiten einrasten.

- Stellen Sie sicher, dass die Klemmen auf beiden Seiten korrekt eingerastet sind. Wenn die Filterbox nicht korrekt sitzt, kann die Filterfunktion und die Saugfunktion eingeschränkt sein.

Wechsel des Filters

(1) Die Filterfunktion des Geruchsfilters wird mit der Zeit, trotz regelmäßiger Reinigung, nachlassen. Daher sollten Sie ihn ca. alle drei Monate austauschen.Tauschen Sie den Filter gegebenenfalls auch schon früher, wenn Sie das Gefühl haben, dass die Filterfunktion trotz guter Pflege nachlässt.

Filtersets separat erhältlich

Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach Filtersets
(enthalten: zwei Filterelemente, ein Aufkleber)

(2) Öffnen Sie die Filterbox, wie in „Reinigung des Filters“ beschrieben.

(3) Bringen Sie den neuen Aufkleber an, wie in „Anbringung des Aufklebers für Filterwechsel“ beschrieben.

(4) Entsorgen Sie den alten Filter. Beachten Sie, dass er nicht kompostierbar ist.

9 LÄNGERFRISTIGE LAGERUNG

⚠ WARNUNG	• Lassen Sie niemals Kinder mit dem Uri-Comfort spielen. Dies könnte unerwartete Unfälle verursachen, die zu ernsthaften Verletzungen und Beschädigungen am Gerät führen können. • Achten Sie darauf, dass Sie den Netzstecker des Uri-Comfort abziehen, wenn Sie ihn über einen längeren Zeitraum nicht benutzen.

- Lagern Sie den Uri-Comfort in einer möglichst staubfreien und trockenen Umgebung und vermeiden Sie eine Lagerung bei extremen Temperaturen.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf den Uri-Comfort. Dies kann zu Beschädigungen führen.
- Lagern Sie den Uri-Comfort eben. Legen Sie ihn nicht auf die Seite, umgekehrt oder schräg.
- Entfernen Sie den Schlauch von dem Basisset, bevor Sie den Uri-Comfort lagern.
- Reinigen und desinfizieren Sie alle Teile sorgfältig, bevor Sie ihn lagern.

10.1 Häufige Fragen

Frage		Antwort
	• Hat der Uri-Comfort Einfluss auf Herzschrittmacher?	• Fragen Sie den Fachhändler, von dem Sie den Herzschrittmacher bezogen haben. Der Uri-Comfort entspricht der IEC60601-1-2 Norm für elektromagnetische Kompatibilität.
	• Kann der Uri-Comfort in Fahrzeugen benutzt werden?	• Nein. Der Uri-Comfort läuft über einen 230 V Stromanschluss und kann nicht über einen 12 V Stromanschluss, wie z.B. an Zigarettenanzündern betrieben werden.
	• Inwiefern wirkt sich Medikation des Benutzers auf den Gebrauch des Uri-Comfort aus?	• Der Sensor für die automatische Absaugfunktion funktioniert über die Erkennung von Flüssigkeiten. Manche Medikamente verursachen eine Veränderung des Urins, was eine Beeinträchtigung der Funktion des Sensors zur Folge haben kann. Diese Benutzer können jedoch die manuelle Saugfunktion nutzen.
	• Können im herkömmlichen Handel gekaufte Reinigungs-, Desinfektionsmittel und Geruchsminderer mit dem Uri-Comfort verwendet werden?	• Grundsätzlich ja, aber unter Berücksichtigung der Angaben auf dem Etikett des Produkts und der Angaben in dieser Gebrauchsanleitung unter „Reinigung“ und „Desinfektion“.
	• Können Adapter für Frauen mit dem Schlauch des Adapters für Männer benutzt wer den oder umgekehrt?	• Nein. Benutzen Sie immer die kompletten Adapter-Sets inklusive Schlauch und Anschluss.
	• Wie kann man Urinablagerungen aus dem Adapter oder dem Auffangbehälter entfernen?	• Manche handelsüblichen Toilettenreiniger sind sehr effektiv und können benutzt werden. Befolgen Sie hierbei die Herstellerangaben des entsprechenden Produkts und den Angaben in dieser Ge brauchsanleitung unter „Reinigung“.

10.2 Fehlerbehebung

- Nicht jedes Problem ist Folge von einem Gerätedefekt. Die folgenden Punkte können Ihnen helfen, Probleme ohne einen Fachmann zu lösen.
- Sollten Sie das Problem nicht anhand dieser Hilfen lösen können, beenden Sie unverzüglich den Gebrauch des Uri-Comfort, ziehen Sie den Netzstecker des Gerätes und setzen Sie sich mit Ihrem Fachhändler in Verbindung.

Problem	Mögliche Ursache	Behebung	Siehe Kapitel
• keine Saugkraft	• Steckt der Netzstecker korrekt in der Steckdose?	• Wenn der Netzstecker nicht korrekt eingesteckt ist, stecken Sie ihn ein. • Wenn der Stecker korrekt einge steckt ist, ziehen Sie ihn ab und stecken ihn nach ein paar Minuten wieder ein. • Überprüfen Sie die POWER-Leuchte am Basisset.	6.1
	• Funktioniert die Steckdose?	• Schließen Sie testweise ein anderes Gerät an die Steckdose.	-
	• Ist der Schlauch geknickt?	• Entknicken Sie ggf. den Schlauch.	-
	• Ist der Auffangbehälter korrekt eingesetzt und der Deckel korrekt verschlossen?	• Setzen Sie den Auffangbehälter und den Deckel erneut ein und überprüfen korrekten Sitz und Dichtigkeit.	8.2
	• Ist der Deckel des Basissets korrekt geschlossen?	• Öffnen und schließen Sie den Deckel erneut, bis Sie den Verschlusshebel einrasten hören. Überprüfen Sie, dass sich keine Fremdgegenstände im Basisset befinden, die ein korrektes Schließen verhindern.	8.3
	• Ist die Schlauchverbindung korrekt montiert?	• Demontieren Sie den Schlauch am Basisset und montieren Sie ihn erneut. Achten Sie auf das Einrastgeräusch der Druckknöpfe.	8.3
	• Steht das Basisset höher, als der Adapter?	• Positionieren Sie das Basisset unter halb des Adapters.	6.1
	• Wurde der Adapter korrekt verwendet?	• Lesen Sie Kapitel 6.2 (für Männer) oder 6.3 (für Frauen), um die korrekte Verwendung und Positionierung des Adapters zu überprüfen.	6.2/6.3
	• Leuchtet die SENSOR-Leuchte?	• Reinigen Sie den Adapter und den Sensor.	8.3
	• Leuchtet die POWER-Leuchte?	• Überprüfen Sie, ob der Knopf für die manuelle Saugfunktion fest klemmt und lösen ihn ggf.	-
	• Sind Dichtungen entfernt oder beschädigt worden?	• Setzen Sie die Dichtung(en) wieder ein bzw. ersetzen Sie sie durch funktionsfähige Dichtungen. Diese erhal ten Sie bei Ihrem Fachhändler.	8

10.2 Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Behebung	Siehe Kapitel
• keine Saugkraft	• Wurde der Henkel des Auffangbehälters falsch eingeklappt?	• Klappen Sie den Henkel in Ihre Richtung ein.	8.2
	• Befindet sich ein fremder Gegenstand im inneren des Uri-Comforts?	• Schauen Sie unter den Deckel des Basissets und unter den Auffangbehälter und entfernen Sie ggf. den betreffenden Gegenstand.	8.2
• Der Deckel des Basissets schließt nicht korrekt.	• Wurde der Henkel des Auffangbehälters falsch eingeklappt?	• Klappen Sie den Henkel in Ihre Richtung ein.	8.2
	• Befindet sich ein fremder Gegenstand im Inneren des Uri-Comforts?	• Schauen Sie unter den Deckel des Basissets und unter den Auffangbehälter und entfernen Sie ggf. den betreffenden Gegenstand.	8.2
• Der Alarmton hört nicht auf.	• Leuchtet die VOLL-Leuchte?	• Der Auffangbehälter ist voll. Leeren Sie ihn.	8.2
	• Leuchtet die SENSOR-Leuchte?	• Der Sensor ist verschmutzt. Reinigen Sie ihn. • Der Uri-Comfort wurde 3 Minuten oder länger am Stück benutzt. Betätigen Sie den Reset-Knopf und warten mehrere Minuten.	8.3/5.2
	• Leuchtet die POWER-Leuchte?	• Überprüfen Sie, ob der Knopf für die manuelle Saugfunktion fest klemmt und lösen ihn ggf.	-
• Der Motor startet, obwohl der Benutzer nicht uriniert oder schaltet lange nicht ab.	• Ist der Sensor oder die Verbindung zwischen Basisset und Schlauch verschmutzt?	• Reinigen Sie den Adapter, den Sensor den Schlauch und die Schlauchverbindung an das Basisset.	8.3
• Es riecht sehr stark aus dem Uri-Comfort.	• Ist der Geruchsfilter eingesetzt?	• Setzen Sie ggf. einen Geruchsfilter ein.	8.5
	• Wurde der Filter entsprechend der vorgegebenen Wartungsintervalle gereinigt und getauscht?	• Reinigen und tauschen Sie gemäß der Wartungsintervalle den Geruchsfilter.	8.5
	• Sind alle Teile sauber?	• Reinigen und desinfizieren Sie verschmutzte Teile.	8.3

10.3 Stichwortverzeichnis

A
Adapter 6
Adapter für Frauen 6, 29-33
Adapter für Männer 6, 22-22
Adapteraufsatz 27
Auffangbehälter 5, 16, 18, 38-40, 44
Automatische Saugfunktion . . 16

B
Basisset 5, 20, 21, 43
Bürste 6, 42
Bürstenhalter 5

D
Deckel 5, 39, 47
Deckel Dichtungen 5, 37, 43
Desinfektionslösung 44
Displayleiste 5, 16, 21

F
FILTER-Leuchte 5, 18
Filterbox 5, 45, 47

G
Geruchsfilter 18, 37, 45-47
Griff am Adapter für Frauen . . 33

H
Haken 20

L
Lufteinlässe 5
Luftlöcher 6, 23, 30

N
Nachlauf Motor 16

P
POWER-Leuchte 5, 21

R
Reinigungslösung 40
RESET-Knopf 5, 16, 18

S
Saugknopf 17
Schlauch 6, 42, 44
Schlauchanschluss 5, 6, 20, 42, 43
Schraubverbindung 6, 23, 41
Sensor 6, 16-18, 24, 31
SENSOR-Leuchte 5, 18, 37
Signalton 18

V
Verschlusshebel 5, 38, 39
VOLL-Leuchte 5, 18, 38

10.4 Garantie und Kundendienst

Garantieschein

Stellen Sie sicher, dass alle benötigten Daten auf dem Garantieschein ausgefüllt sind (vor allem Kaufdatum). Sollte das Kaufdatum nicht auf dem Garantieschein eingetragen sein, legen Sie bitte im Garantiefall eine Kopie Ihres Kaufbeleges bei.
Die Garantie ist gültig für 24 Monate ab Kaufdatum.

Garantiefälle sind Fälle, in denen Schäden am Gerät auftreten, die durch Material- oder Produktionsfehler bedingt sind. Nicht in der Garantie enthalten sind Fälle, in denen eine Beschädigung seitens des Kunden vorliegt und Schaden an Verschleißteilen.

Im Reparaturfall

Bevor Sie Ihren Uri-Comfort reparieren lassen, stellen Sie sicher, dass das Problem nicht auf einem in Kapitel 10.2 „Fehlerbehebung“ genannten Weg gelöst werden kann. Sollte dies nicht möglich sein, trennen Sie die Netzstromverbindung und kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.

Informationen, die Sie bereit halten sollten, wenn Sie eine Reparatur beauftragen möchten

- Produkt-Name
- Modellnummer
- Seriennummer
- Kaufdatum
- Fehlerbeschreibung
- Ihr Name, Adresse und Telefonnummer

Natürlich können auch nach Ablauf der Garantiezeit Reparaturen vorgenommen werden. Die Kosten übernimmt in diesem Fall der Kunde.

10.4 Garantie und Kundendienst

- Verschleißteile
  Die unten aufgeführten Teile sind Verschleißteile, die nicht in die Garantie fallen. Ein Austausch dieser Teile kann auf Kosten des Kunden oder vom Kunden selbst durchgeführt werden. Auch die Materialkosten sind in jedem Fall vom Kunden zu tragen.

Name	Modell-Nr.
Adapter für Männer 	3F06847900A
Adapter für Frauen 	3F06852900A
Schlauch für Adapter für Männer 	3F07080100A
Schlauch für Adapter für Frauen 	3F07080300A

Name	Modell-Nr.
Schraube für Schraubverschluss	3F06848400A
Aufkleber für Knopf für manuelle Saugfunktion	3F07003100A
Set Dichtungen (1 große, 2 kleine Dichtungen)	3F06955400A
Dichtung Auffangbehälter 	3F06845700A
Geruchsfilter Set (2 Teile Geruchsfilter) (1 Filtertausch-Aufkleber)	3F07080400A
Reinigungsbürste	3F00973200A

Teile Verfügbarkeit

Paramount Bed (Hersteller) garantiert eine Verfügbarkeit aller Teile bis sechs Jahre nach Einstellung der Produktion des Uri-Comfort.

Regelmäßige Wartung

Sollten Sie abnormale Geräusche, Gerüche oder Verhalten Ihres Uri-Comforts wahrnehmen, kontaktieren Sie Ihren Fachhändler. Es ist wichtig, dass das Produkt regelmäßig gewartet wird. Für die regelmäßige Wartung kontaktieren Sie ebenfalls Ihren Fachhändler.

Uri-Comfort Deutschlandvertrieb/Importeur:

RehaNorm Bingen GmbH
Am Ockenheimer Graben 50
55411 Bingen
Tel. (0 67 21) 9 06-0
Fax (0 67 21) 9 06-66
E-Mail: information@rehanorm.de
Internet: www.rehanorm.de